


LISTA DE PRECIOS 5/2008

Componentes y sistemas
para instalaciones eléctricas

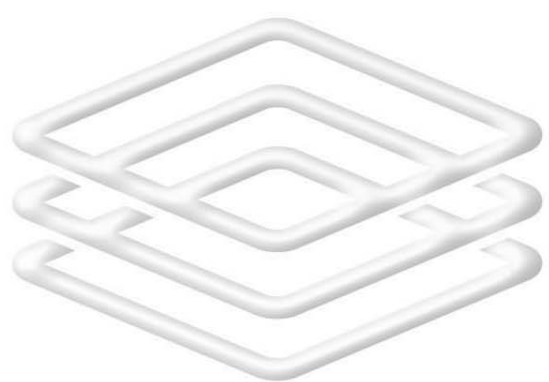

SC

electric

 **SCAME** ARGENTINA
electrical solutions



LISTA DE PRECIOS 5/2008

Internet: [http:// www.scame.com](http://www.scame.com)
e-mail: info@scameargentina.com.ar

SCAME ARGENTINA S. A.
Av. Mitre 3630
Munro B1605BUS - Bs. As.
Tel.: 4509-6600
Fax: Int. 36

0810-771-(SCAME)
7 2 2 6 3

> SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PARA EL CLIENTE

Tel. 4509-6600 / 6606 / 6090 / 6122 / 6433 / 6919

Fax: Int. 36

E-mail Ventas: ventas@scameargentina.com.ar

E-mail Depto. Técnico: tecnica@scameargentina.com.ar

Logística y Distribución: info@scameargentina.com.ar

Página Web: www.scame.com

Representante zonal

Teléfono

E-mail

Descuento de Lista

LINEA DIRECTA 0810-77-(SCAME)
72263

Compra mínima \$ 500.-
Los precios de esta lista están expresados
en U\$S dólares Estadounidenses,
valor a tipo de cambio vendedor
Banco Nación Argentina.
Av. Mitre 3630 - B1605BUS - Provincia de Buenos Aires

Indice

SECCIÓN I

SISTEMAS DE CONEXIONADO INDUSTRIALES

Fichas macho, acoples hembra IP44, IP67 serie EUREKA.....	6
Tomas de empotrar IP44, IP67, serie EUREKA.....	7
Fichas, acoples y tomas en baja tensión 110V IP44, IP67 Serie EUREKA	8
Fichas, acoples y tomas línea económica IP44 serie IEC 309.....	9
Accesorios serie Eureka, serie IEC 309	9
Fichas, acoples y tomas 63A, 125A IP67 serie IEC 309.	10
Bases conectoras murales IP44, IP67, serie EUREKA	11
Fichas, acoples y tomas en muy baja tensión 24V IP44, IP67 Serie IEC 309.....	12
Fichas, acoples y tomas posiciones horarias especiales IP44, IP67 Serie EUREKA.....	14, 15
Fichas, acoples y tomas serie EUREKA HEAVY DUTY	16
Adaptadores industriales SERIE ADAPTO.....	17, 18, 19
Tomas con dispositivo de enclavamiento serie OMNIA IP44 IP67.....	20
Accesorios serie OMNIA	21, 22, 23
Adaptadores múltiples con 2 salidas con enclavamiento SERIE ADAPTO	24
Tomas con dispositivo de enclavamiento serie ADVANCE 2 125A IP55	25
Tomas con dispositivo de enclavamiento serie ADVANCE 2 IP44, IP67.	26, 27
Tomas con dispositivo de enclavamiento serie ADVANCE HEAVY DUTY IP67	27
Sistema ADVANCE 2.....	28
Bases para uso doméstico, fichas, acoples y tomas serie UNEL, BLULINE, DOMO, EVOLUTION.....	29, 30
Cajas y accesorios series UNIBOX, serie EVOLUTION.....	30, 31
Dispositivos de conexión, SERIE CONNECTO.....	32

SECCIÓN II

ENVOLVENTES

Cajas de derivación IP 44/ IP 55 murales con conos pasacables serie SCABOX	33
Cajas de derivación IP 56 murales sin conos pasacables serie SCABOX	34
Cajas de derivación IP 55 murales con y sin conos pasacables serie CUBIK.....	35
Cuadros de distribución serie MBOX	36, 37
Cuadros de distribución serie MASTERBOX	38
Cuadros de distribución IP 66 con puerta fume serie DOMINO.....	39, 40, 41, 42, 43
Adaptadores industriales vacíos.....	44
Cuadros de distribución serie BLOCK IP66.....	45
Gabinetes para interior con y sin puerta fume serie DOMINO IP40	46, 47
Gabinetes para empotrar con puerta fume serie DOMINO IP40.....	48
Regletas de conexión para serie CONNECTO	49



Accesorios y recambios para serie DOMINO	50, 51
Cuadros de distribución IP 65 serie EASYBOX.....	52, 53, 54, 55, 56, 57
Accesorios y recambios para serie EASYBOX	58
Enrollacables para uso industrial serie ROLLER.....	59, 60, 61
Accesorios para el cableado SERIE UNION.....	62, 63

SECCIÓN III
APARATOS DE ILUMINACIÓN

Portátiles serie HALE IP20, IP65	64
--	----

Indice ilustrado

> LA FILOSOFIA

La filosofía Scame se funda sobre un principio muy simple: La búsqueda constante de las soluciones más funcionales, prácticas y seguras para resolver todos los problemas atados a la distribución y la utilización de la energía eléctrica.

Un principio que, para nosotros, se expresa principalmente a través de una gran profesionalidad, la cual nos ha permitido exportar nuestros productos hacia muchos países en vías de desarrollo y colaborar con empresas de importancia mundial.



> LA ESTRUCTURA

Fundada en 1963, Scame con 40 años de trayectoria reúne 7 centros de producción que cubren una superficie total de 62.500 m² y emplean 700 personas, empeñadas en las diferentes fases de la producción y de la asistencia a los clientes.

Con sus Agencias de representación presentes en todas las regiones, Scame asiste con atención capilar a todos sus clientes, mientras que sus filiales (13 en total) y distribuidores exclusivos llevan los productos Scame a todo el mundo con 83 representaciones en los 5 continentes.

> LOS PRODUCTOS Y LA CERTIFICACION

Scame produce en sus plantas nada menos que 10.000 artículos controlados y garantizados por las principales marcas de calidad de Europa, tales como IMQ, VDE, SEMKO, etc.

Además en un contexto más amplio de “Sistema de calidad de empresa” ya desde hace tiempo habíamos adoptado, todos los procedimientos de organización interna que nos ha permitido obtener el CSQ (Certificado Sistema Calidad) según la norma UNI EN ISO 9001.



> EL FUTURO

Scame es una empresa principalmente orientada hacia el mercado, es decir empeñada en satisfacer las expectativas y las exigencias del usuario final.

En todo caso serán atendidas todas las exigencias de la cadena de distribución, tratando con la contribución de los colaboradores mayoristas de material eléctrico, de volverlas compatibles y no alternativas a las exigencias del usuario final.

Scame se propone y se propondrá siempre más al mercado nacional y los mercados internacionales, como un colaborador fiable, para enfrentar y, con su cooperación, resolver todos los problemas atados a la distribución de la energía eléctrica, perfectamente coherentes con la filosofía y la historia de nuestra empresa.

Serie EUREKA

FICHAS Y ACOPLES HEMBRAS

- Norma IEC 60309-1-2
- Tensión ■ 200 / 250 V - ■ 380 / 415 V - ■ 346 / 415 V
- Grado de Protección IP-44 / IP67
- Posición Horaria 6 (PH6)

> FICHA MACHO. SISTEMA DE APERTURA SNAP-ON

Salida de cable: recta

Salida del cable: a 90°

																	
		IP44				IP67				IP44				IP67			
		16 A		32 A		16 A		32 A		16 A		32 A		16 A		32 A	
2P+T	211.1633	4,80	211.3233	8,61	216.1633	9,50	216.3233	11,00	221.1633	9,00	221.3233	14,15	226.1633	11,40	226.3233	15,70	
	220/ 250 V		220/ 250 V		220/ 250 V		220/ 250 V		220/ 250 V		220/ 250 V		220/ 250 V		220/ 250 V		
3P+T	211.1636	5,52	211.3236	9,38	216.1636	11,20	216.3236	14,60	221.1636	10,00	221.3236	15,00	226.1636	12,25	226.3236	16,55	
	380/ 415 V		380/ 415 V		380/ 415 V		380/ 415 V		380/ 415 V		380/ 415 V		380/ 415 V		380/ 415 V		
3P+N+T	211.1637	7,18	211.3237	10,27	216.1637	14,60	216.3237	18,15	221.1637	11,68	221.3237	18,35	226.1637	14,00	226.3237	20,00	
	346/ 415 V		346/ 415 V		346/ 415 V		346/ 415 V		346/ 415 V		346/ 415 V		346/ 415 V		346/ 415 V		

Serie EUREKA



BASES EMPOTRABLES - BASES MURALES

- Norma IEC 60309-1-2.
- Tensión ■ 200/ 250 V - ■ 380/ 415 V - ■ 346/ 415 V.
- Grado de Protección IP44 / IP67.
- Posición Horaria 6 (PH6).

> BASES EMPOTRABLES

Inclinada - Brida de fijación normal

Recta - Brida de fijación reducida

																	
		IP44(*)				IP67(*)				IP44				IP67			
		16 A		32 A		16 A		32 A		16 A		32 A		16 A		32 A	
		Brida 70x87		Brida 84x106		Brida 70x87		Brida 84x106		Brida 75 x 75		Brida 75 x 75		Brida 75 x 75		Brida 75 x 75	
2P+T	412.1663	7,40	412.3263	12,15	417.1663	10,50	417.3263	18,20	422.1663	7,75	422.3263	12,80	427.1663	13,25	427.3263	17,00	
	220/ 250 V		220/ 250 V		220/ 250 V		220/ 250 V		220/ 250 V		220/ 250 V		220/ 250 V		220/ 250 V		
3P+T	412.1666	8,28	412.3266	12,70	417.1666	12,00	417.3266	17,80	422.1666	9,27	422.3266	12,95	427.1666	13,75	427.3266	18,15	
	380/ 415 V		380/ 415 V		380/ 415 V		380/ 415 V		380/ 415 V		380/ 415 V		380/ 415 V		380/ 415 V		
3P+N+T	412.1667	9,60	412.3267	14,35	417.1667	14,30	417.3267	18,90	422.1667	11,45	422.3267	14,46	427.1667	17,10	427.3267	20,80	
	346/ 415 V		346/ 415 V		346/ 415 V		346/ 415 V		346/ 415 V		346/ 415 V		346/ 415 V		346/ 415 V		

(*) Bases compatibles con serie Domino IP66, Block, Logik, Sistema Advance Mbox y adaptadores industriales.
Cantidad mínima de requerimiento 10 unidades.

> BASES MURALES

Base con caja Inclinada

Base con caja recta

																	
		IP44				IP67				IP44				IP67			
		16 A		32 A		16 A		32 A		16 A		32 A		16 A		32 A	
2P+T	512.1653	10,60	512.3253	13,50	517.1653	18,40	517.3253	24,75	522.1653	10,60	522.3253	13,48	527.1653	19,00	527.3253	28,40	
	220/ 250 V		220/ 250 V		220/ 250 V		220/ 250 V		220/ 250 V		220/ 250 V		220/ 250 V		220/ 250 V		
3P+T	512.1656	12,45	512.3256	16,40	517.1656	21,20	517.3256	26,17	522.1656	12,45	522.3256	16,38	527.1656	20,90	527.3256	29,20	
	380/ 415 V		380/ 415 V		380/ 415 V		380/ 415 V		380/ 415 V		380/ 415 V		380/ 415 V		380/ 415 V		
3P+N+T	512.1657	12,78	512.3257	19,98	517.1657	23,20	517.3257	28,15	522.1657	12,78	522.3257	19,95	527.1657	22,65	527.3257	31,40	
	346/ 415 V		346/ 415 V		346/ 415 V		346/ 415 V		346/ 415 V		346/ 415 V		346/ 415 V		346/ 415 V		

Cantidad mínima de requerimiento 10 unidades.

Serie EUREKA

FICHAS, ACOPLES HEMBRAS, BASES EMPOTRABLES, BASES MURALES. BAJA TENSION 110V/130V

- Norma IEC 60309-1-2.
- Tensión ■ 110 V / 130 V.
- Grado de Protección IP-44 / IP67.
- Posición Horaria 4 (PH4).

> FICHA MACHO. SISTEMA DE APERTURA SNAP-ON > BASES EMPOTRABLES

Salida del cable: Recta

Inclinada - Brida de fijación normal

																
IP44				IP67				IP44(*)				IP67(*)				
16 A		32 A		16 A		32 A		16 A		32 A		16 A		32 A		
								Brida 70x87		Brida 84x106		Brida 70x87		Brida 84x106		
2P+T	211.1630 110/ 130 V	6,50	211.3230 110/ 130 V	12,40	216.1630 110/ 130 V	12,50	216.3230 110/ 130 V	17,30	412.1660 110/ 130 V	9,20	412.3260 110/ 130 V	16,30	417.1660 110/ 130 V	13,00	417.3260 110/ 130 V	19,40
3P+T	211.1631 110/ 130 V	8,23	211.3231 110/ 130 V	13,75	216.1631 110/ 130 V	15,25	216.3231 110/ 130 V	21,40	412.1661 110/ 130 V	10,60	412.3261 110/ 130 V	17,55	417.1661 110/ 130 V	15,94	417.3261 110/ 130 V	22,65
3P+N+T	211.1632 110/ 130 V	11,00	211.3232 110/ 130 V	16,00	216.1632 110/ 130 V	18,40	216.3232 110/ 130 V	23,85	412.1662 110/ 130 V	12,10	412.3262 110/ 130 V	19,55	417.1662 110/ 130 V	17,46	417.3262 110/ 130 V	24,85

(*) Bases compatibles con serie Domino IP66, Logik, Block, Sistema Advance Mbox2 y Adaptadores industriales.

> ACOPLE HEMBRA. SISTEMA DE APERTURA SNAP-ON > BASES MURALES

Salida recta

Base con caja inclinada

																
IP44				IP67				IP44				IP67				
16 A		32 A		16 A		32 A		16 A		32 A		16 A		32 A		
2P+T	311.1640	9,45	311.3240	18,10	316.1640	15,75	316.3240	21,58	512.1650	12,15	512.3250	17,55	517.1650	20,95	517.3250	38,00
	110/ 130 V		110/ 130 V		110/ 130 V		110/ 130 V		110/ 130 V		110/ 130 V		110/ 130 V		110/ 130 V	
3P+T	311.1641	12,35	311.3241	19,15	316.1641	19,70	316.3241	26,35	512.1651	13,40	512.3251	21,40	517.1651	27,90	517.3251	37,85
	110/ 130 V		110/ 130 V		110/ 130 V		110/ 130 V		110/ 130 V		110/ 130 V		110/ 130 V		110/ 130 V	
3P+N+T	311.1642	14,90	311.3242	22,00	316.1642	22,40	316.3242	30,00	512.1652	17,20	512.3252	25,90	517.1652	30,80	517.3252	41,00
	110/ 130 V		110/ 130 V		110/ 130 V		110/ 130 V		110/ 130 V		110/ 130 V		110/ 130 V		110/ 130 V	

Serie IEC309



FICHAS, ACOPLES HEMBRAS Y BASES EMPOTRABLES.

- Norma IEC 60309-1-2.
- Tensión ■ 200/ 250 V - ■ 380/ 415 V - ■ 346/ 415 V.
- Grado de Protección IP-44.
- Posición Horaria 6 (PH6).

> LINEA ECONÓMICA CON CIERRE A TORNILLO

Ficha macho**

Acople hembra**

Base empotrable**

											
IP44				IP44				IP44(*)			
16 A		32 A		16 A		32 A		16 A		32 A	
								Brida 70 x 87		Brida 84x106	
210.1633 200/ 250 V	3,80	210.3233 200/ 250 V	7,08	310.1643 200/ 250 V	6,15	310.3243 200/ 250 V	9,98	410.1663 200/ 250 V	5,98	410.3263 200/ 250 V	9,55
210.1636 380/ 415 V	4,38	210.3236 380/ 415 V	7,40	310.1646 380/ 415 V	6,98	310.3246 380/ 415 V	10,50	410.1666 380/ 415 V	6,83	410.3266 380/ 415 V	10,90
210.1637 346/ 415 V	5,66	210.3237 346/ 415 V	8,64	310.1647 346/ 415 V	8,47	310.3247 346/ 415 V	11,80	410.1667 346/ 415 V	7,98	410.3267 346/ 415 V	12,00

(*) Bases compatibles con serie Domino IP66, Logik, Block, Sistema Advance Mbox2 y Adaptadores industriales.
Cantidad mínima de requerimiento 10 unidades.

> ACCESORIOS PARA LA SERIE EUREKA > SERIE IEC309

Caja Recta **

Caja Inclinada **

Caja Inclinada

									
16 A		32 A		16 A		32 A		63 A	
Brida 70 x 87		Brida 84 x 106		Brida 70 x 87		Brida 84 x 106		Brida 110 x 110	
570.0016	4,69	570.0032	6,35	570.0116	4,69	570.0132	6,35	570.0163	29,95

** Cantidad mínima de requerimiento 10 unidades.

Serie IEC 309

FICHAS. ACOPLES HEMBRAS. BASES EMPOTRABLES. BASES CON CAJA INCL. BASES CONECTORAS MURALES MACHOS Y CON CAJA INCLINADA

- Norma IEC 60309-1-2.
- Tensión ■ 220/ 250 V - ■ 380/ 415 V - ■ 346/ 415 V.
- Grado de Protección IP-67.
- Posición Horaria 6 (PH6).

Ficha macho

Acople hembra

Base conectora mural macho. c/ Caja incl.

											
IP67				IP67				IP67			
63 A		125 A		63 A		125 A		63 A		125 A	
215.6333 220/ 250 V	44,00	215.12533 220/ 250 V	106,30	315.6343 220/ 250 V	51,00	315.12543 220/ 250 V	127,48	245.6393 220/ 250 V	58,00	245.12593 220/ 250 V	132,00
215.6336 380/ 415 V	43,00	215.12536 380/ 415 V	111,95	315.6346 380/ 415 V	48,50	315.12546 380/ 415 V	143,30	245.6396 380/ 415 V	63,48	245.12596 380/ 415 V	141,00
215.6337 346/ 415 V	46,50	215.12537 346/ 415 V	118,00	315.6347 346/ 415 V	54,40	315.12547 346/ 415 V	156,00	245.6398 346/ 415 V	68,45	245.12597 346/ 415 V	171,50

Base conectora mural macho

Base empotrable

Base con caja inclinada

											
IP67				IP67				IP67			
63 A		125 A		63 A		125 A		63 A		125 A	
Brida 100x110		Brida 114x114		Brida 100x110		Brida 114x114					
246.6393 220/ 250 V	51,15	246.12593 220/ 250 V	88,00	415.6363 220/ 250 V	40,00	415.12563 220/ 250 V	113,98	515.6353 220/ 250 V	75,00	515.12553 220/ 250 V	154,55
246.6396 380/ 415 V	54,75	246.12596 380/ 415 V	93,70	415.6366 380/ 415 V	39,30	415.12566 380/ 415 V	112,85	515.6356 380/ 415 V	66,00	515.12556 380/ 415 V	154,35
246.6398 346/ 415 V	58,15	246.12597 346/ 415 V	107,45	415.6367 346/ 415 V	42,30	415.12567 346/ 415 V	125,45	515.6357 346/ 415 V	77,00	515.12557 346/ 415 V	171,00

Serie EUREKA



BASES CONECTORAS MURALES MACHOS

- Norma IEC 60309-1-2.
- Tensión ■ 200/ 250 V - ■ 380/ 415 V - ■ 346/ 415 V.
- Grado de Protección IP-44 / IP-67.
- Posición Horaria 6 (PH6).

Salida a 90°

															
IP44(*)				IP67(*)				IP44(*)				IP67(*)			
16 A		32 A		16 A		32 A		16 A		32 A		16 A		32 A	
Brida 70x87		Brida 70x87		Brida 70x87		Brida 70x87		Brida 70x87		Brida 70x87		Brida 70x87		Brida 70x87	
242.1693 220/ 250 V	9,28	242.3293 220/ 250 V	15,85	247.1693 220/ 250 V	13,40	247.3293 220/ 250 V	18,65	452.1663 220/ 250 V	10,40	452.3263 220/ 250 V	18,60	457.1663 220/ 250 V	17,75	457.3263 220/ 250 V	27,45
242. 1696 380/ 415 V	10,50	242.3296 380/ 415 V	16,85	247.1696 380/ 415 V	14,10	247.3296 380/ 415 V	19,90	452.1666 380/ 415 V	11,25	452.3266 380/ 415 V	19,00	457.1666 380/ 415 V	19,50	457.3266 380/ 415 V	27,60
242.1697 346/ 415 V	14,00	242.3297 346/ 415 V	17,50	247.1697 346/ 415 V	17,65	247.3297 346/ 415 V	22,00	452.1667 346/ 415 V	15,60	452.3267 346/ 415 V	26,20	457.1667 346/ 415 V	24,10	457.3267 346/ 415 V	34,00

(*) Bases compatibles con serie Domino IP66, Logik, Block, Sistema Advance Mbox2 y Adaptadores industriales.

Serie IEC 309

FICHAS. ACOPLES HEMBRAS. BASES EMPOTRABLES
BAJÍSIMA TENSIÓN 24V / 25V


- Norma IEC 60309-1-2.
- Tensión 24V / 25V.
- Grado de Protección IP-44 / IP 67.

Ficha macho				Acople hembra				Base Empotrable			
											
IP44				IP44				IP44*			
16 A		32 A		16 A		32 A		16 A		32 A	
								Brida 70 x 87		Brida 70 x 87	
230.1600	8,65	230.3200	9,30	330.1605	11,50	330.3205	11,70	430.1615	9,60	430.3215	9,60
230.1604	10,20	230.3204	10,15	330.1609	13,20	330.3209	13,15	430.1619	11,00	430.3219	11,00
24/ 25 V		24/ 25 V		24/ 25 V		24/ 25 V		24/ 25 V		24/ 25 V	

(*) Bases compatibles con serie Domino IP66, Logik, Block, Sistema Advance Mbox2 y Adaptadores industriales.

Ficha macho				Acople hembra				Base empotrable			
											
IP67				IP67				IP67(*)			
16 A		32 A		16 A		32 A		16 A		32 A	
								Brida 70x87		Brida 70x87	
235.1600	13,90	235.3200	13,90	335.1605	17,50	335.3205	17,50	435.1615	12,00	435.3215	12,00
24/ 25 V		24/ 25 V		24/ 25 V		24/ 25 V		24/ 25 V		24/ 25 V	
235.1604	15,25	235.3204	15,25	335.1609	19,75	335.3209	19,75	435.1619	13,90	435.3219	13,90
24/ 25 V		24/ 25 V		24/ 25 V		24/ 25 V		24/ 25 V		24/ 25 V	

(*) Bases compatibles con serie Domino IP66, Logik, Block, Sistema Advance Mbox2 y Adaptadores industriales.

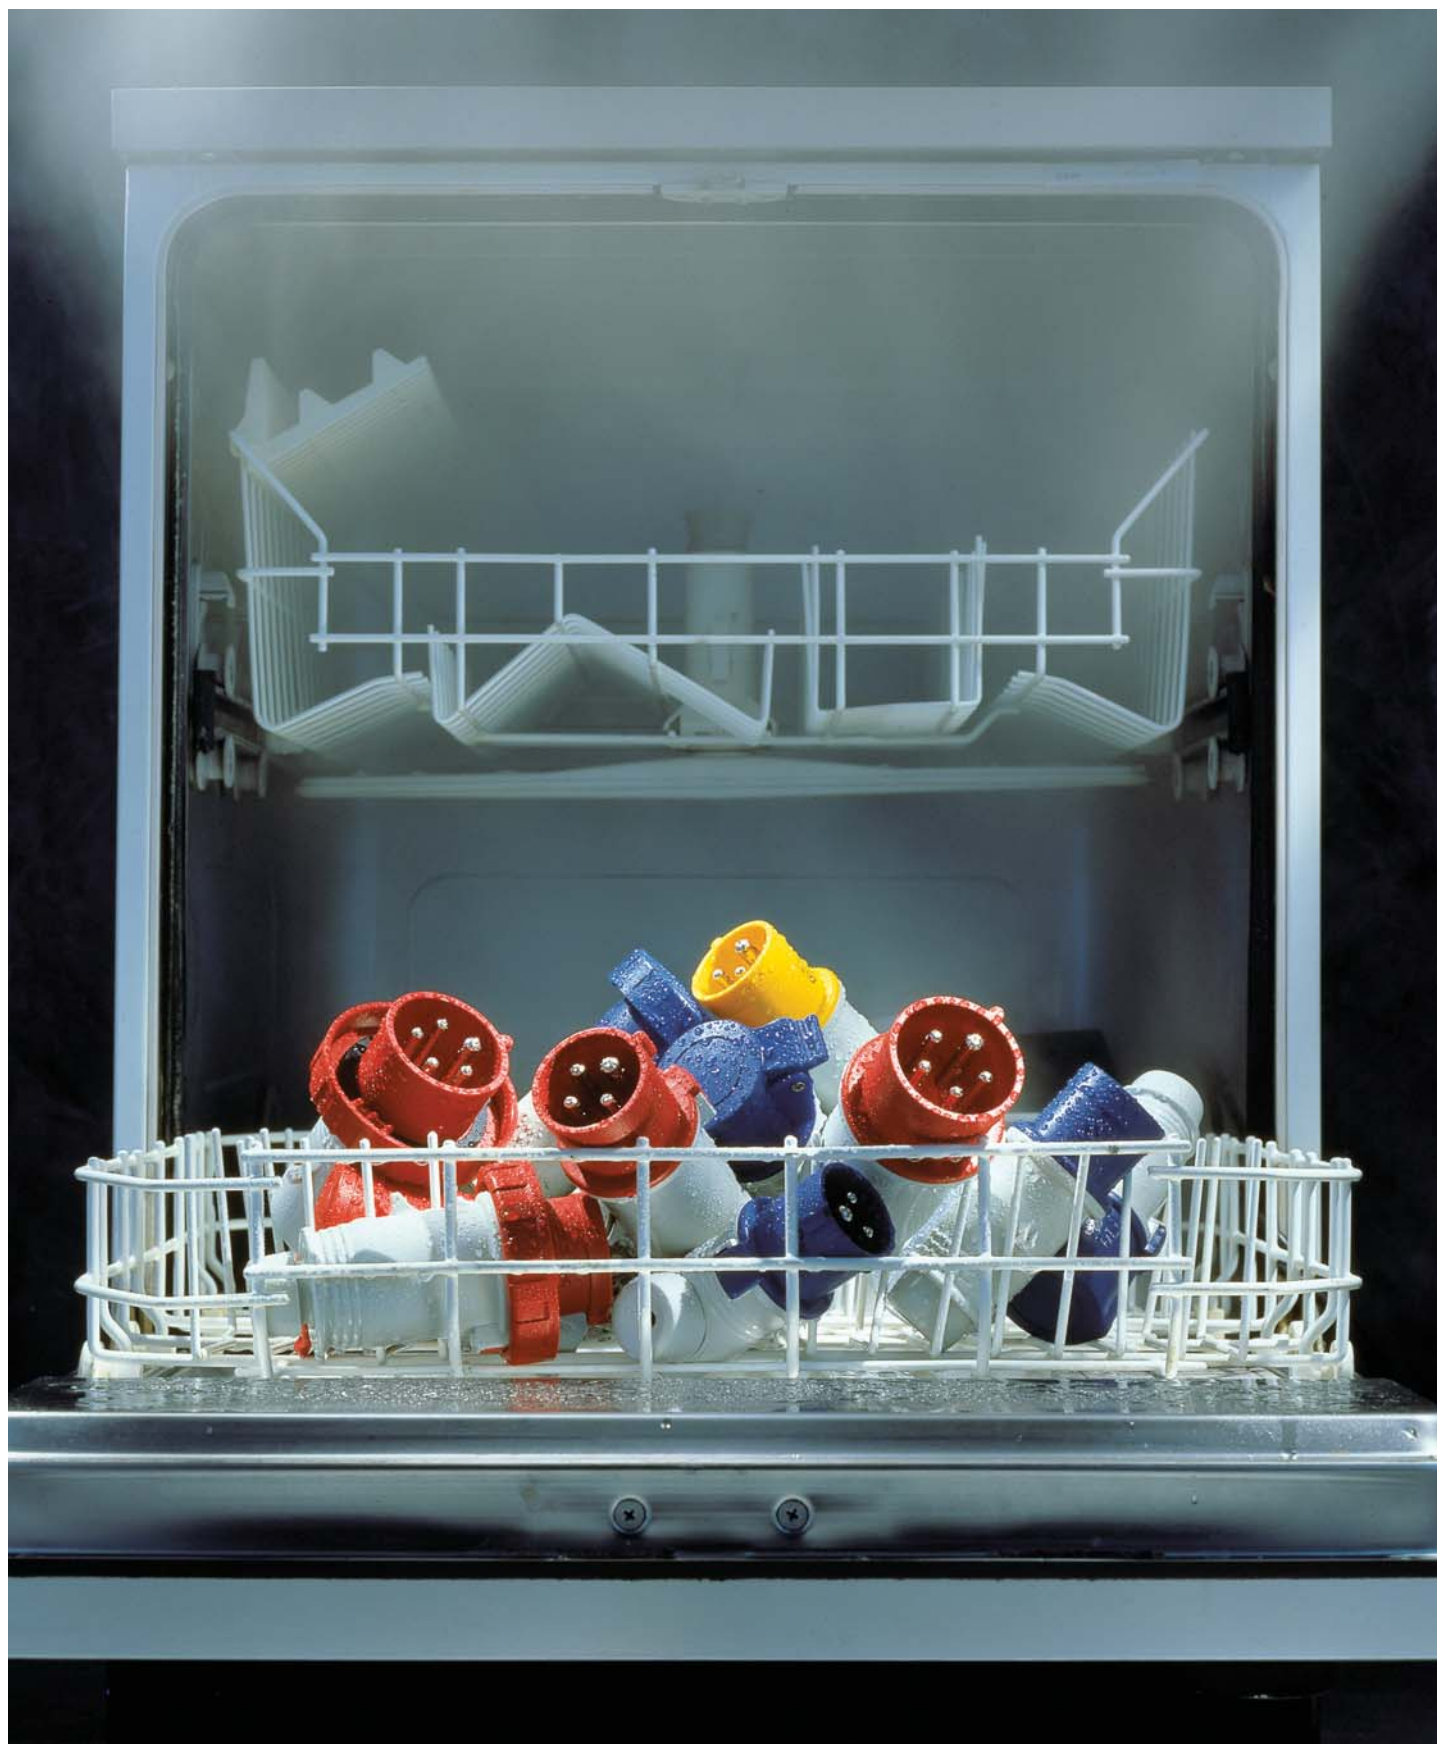

 **SCAME**
electrical solutions

SERIE EUREKA

Serie EUREKA

FICHAS. ACOPLES. BASES EMPOTRABLES
POSICIONES HORARIAS ESPECIALES

- Norma IEC 60309-1-2.
- Tensión 220 V 380 V 440V.
- Grado de Protección IP-44.

Modelo	Caract. Nominales	Corriente	Tensión		Posición Horaria	Código	Precio unitario
FICHAS MACHO	3P+T	16 A	380-440 V		3(*)	211-16364	9,27
	3P+N+T	16 A	380-440 V		3(*)	211-16374	12,61
	3P+T	32 A	380-440 V		3(*)	211-32364	15,57
	3P+N+T	32 A	380-440 V		3(*)	211-32374	19,15
	2P+T	16 A	380-415 V		9	211-1638	8,68
	3P+T	16 A	200-250 V		9	211-1634	8,57
	3P+N+T	16 A	200-250 V		9	211-1635	13,22
	2P+T	32 A	380-415 V		9	211-3238	14,78
	3P+T	32 A	200-250 V		9	211-3234	12,99
	3P+N+T	32 A	200-250 V		9	211-3235	19,15
	3P+T	16 A	440-460 V		11	211-16365	9,27
	3P+N+T	16 A	440-460 V		11	211-16375	12,61
	3P+T	32 A	440-460 V		11	211-32365	15,57
	3P+N+T	32 A	440-460 V		11	211-32375	19,15
	3P+T	16 A	380-440 V		3(*)	311-16464	14,40
ACOPLES HEMBRA	3P+N+T	16 A	380-440 V		3(*)	311-16474	19,70
	3P+T	32 A	380-440 V		3(*)	311-32464	22,00
	3P+N+T	32 A	380-440 V		3(*)	311-32474	22,50
	2P+T	16 A	380-415 V		9	311-1648	13,90
	3P+T	16 A	200-250 V		9	311-1644	11,50
	3P+N+T	16 A	200-250 V		9	311-1645	17,90
	2P+T	32 A	380-415 V		9	311-3248	22,00
	3P+T	32 A	200-250 V		9	311-3244	18,30
	3P+N+T	32 A	200-250 V		9	311-3245	26,60
	3P+T	16 A	440-460 V		11	311-16465	14,40
	3P+N+T	16 A	440-460 V		11	311-16475	19,70
	3P+T	32 A	440-460 V		11	311-32465	22,00
	3P+N+T	32 A	440-460 V		11	311-32475	25,50
	3P+T	16 A	380-440 V		3(*)	412-16664	11,90
	3P+N+T	16 A	380-440 V		3(*)	412-16674	16,60
BASES DE EMPOTRAR	3P+T	32 A	380-440 V		3(*)	412-32664	20,40
	3P+N+T	32 A	380-440 V		3(*)	412-32674	23,40
	2P+T	16 A	380-415 V		9	412-1668	11,50
	3P+T	16 A	200-250 V		9	412-1664	9,91
	3P+N+T	16 A	200-250 V		9	412-1665	15,20
	2P+T	32 A	380-415 V		9	412-3268	19,50
	3P+T	32 A	200-250 V		9	412-3264	16,80
	3P+N+T	32 A	200-250 V		9	412-3265	23,00
	3P+T	16 A	440-460 V		11	412-16665	11,90
	3P+N+T	16 A	440-460 V		11	412-16675	16,60
	3P+T	32 A	440-460 V		11	412-32665	20,40
	3P+N+T	32 A	440-460 V		11	412-32675	23,40

(*) Posición horaria 3 para uso en containers refrigerados.

Serie EUREKA



FICHAS. ACOPLES. BASES EMPOTRABLES POSICIONES HORARIAS ESPECIALES

- Norma IEC 60309-1-2.
- Tensión 220 V ■ 380 V ■ 440 V.
- Grado de Protección **IP-67**.

Modelo	Caract. Nominales	Corriente	Tensión		Posición Horaria	Código	Precio unitario
FICHAS MACHO	3P+T	16 A	380-440 V		3(*)	216-16364	21,11
	3P+N+T	16 A	380-440 V		3(*)	216-16374	25,17
	3P+T	32 A	380-440 V		3(*)	216-32364	27,47
	3P+N+T	32 A	380-440 V		3(*)	216-32374	30,53
	2P+T	16 A	380-415 V		9	216-1638	18,71
	3P+T	16 A	200-250 V		9	216-1634	16,21
	3P+N+T	16 A	200-250 V		9	216-1635	24,44
	2P+T	32 A	380-415 V		9	216-3238	27,41
	3P+T	32 A	200-250 V		9	216-3234	23,35
	3P+N+T	32 A	200-250 V		9	216-3235	31,80
	3P+T	16 A	440-460 V		11	216-16365	21,11
	3P+N+T	16 A	440-460 V		11	216-16375	25,17
	3P+T	32 A	440-460 V		11	216-32365	27,47
	3P+N+T	32 A	440-460 V		11	216-32375	30,55
ACOPLES HEMBRA	3P+T	16 A	380-440 V		3(*)	316-16464	25,37
	3P+N+T	16 A	380-440 V		3(*)	316-16474	29,06
	3P+T	32 A	380-440 V		3(*)	316-32464	31,28
	3P+N+T	32 A	380-440 V		3(*)	316-32474	35,62
	2P+T	16 A	380-415 V		9	316-1648	22,01
	3P+T	16 A	200-250 V		9	316-1644	20,34
	3P+N+T	16 A	200-250 V		9	316-1645	27,94
	2P+T	32 A	380-415 V		9	316-3248	31,64
	3P+T	32 A	200-250 V		9	316-3244	25,93
	3P+N+T	32 A	200-250 V		9	316-3245	36,96
	3P+T	16 A	440-460 V		11	316-16465	25,37
	3P+N+T	16 A	440-460 V		11	316-16475	19,66
	3P+T	32 A	440-460 V		11	316-32465	22,01
	3P+N+T	32 A	440-460 V		11	316-32475	25,48
BASES DE EMPOTRAR	3P+T	16 A	380-440 V		3(*)	417-16664	20,38
	3P+N+T	16 A	380-440 V		3(*)	417-16674	25,35
	3P+T	32 A	380-440 V		3(*)	417-32664	28,56
	3P+N+T	32 A	380-440 V		3(*)	417-32674	31,64
	2P+T	16 A	380-415 V		9	417-1668	17,75
	3P+T	16 A	200-250 V		9	417-1664	16,80
	3P+N+T	16 A	200-250 V		9	417-1665	21,67
	2P+T	32 A	380-415 V		9	417-3268	27,94
	3P+T	32 A	200-250 V		9	417-3264	23,74
	3P+N+T	32 A	200-250 V		9	417-3265	31,53
	3P+T	16 A	440-460 V		11	417-16665	20,38
	3P+N+T	16 A	440-460 V		11	417-16675	25,37
	3P+T	32 A	440-460 V		11	417-32665	28,56
	3P+N+T	32 A	440-460 V		11	417-32675	31,64

(*) Posición horaria 3 para uso en containers refrigerados.

Serie EUREKA Heavy Duty
En material tecnopolímero VALOX® reforzado

- Norma IEC 60309-1-2.
- Tensión 220 V / 380 V.
- Grado de Protección IP-67.
- Posición Horaria 6/4 (PH6 / PH4).
- Versión Heavy Duty para instalaciones en medio ambientes con atmosferas agresivas.

POTENCIAS NOMINALES
INTERNACIONALES



16 AMP IP67

Polos y Cables	Configuración	Tensión/ Color Codificación	Ficha Macho		Acople Hembra		Campo Dim. Ext. cable Pulgadas	Toma de Empotrar		Base conectora mural macho	
	Posición del reloj		Ref. de Catálogo		Ref. de Catálogo			BRIDA 76x76		BRIDA 76x76	
2P 3W	4h	110V	216.71630	27,85	316.71640	34,10	.57-.71	427.71660	32,85	247.71690	27,35
2P 3W	6h	250V	216.71633	27,85	316.71643	34,10	.57-.71	427.71663	32,85	247.71693	27,35
3P 4W	6h	380-415V	216.71636	27,16	316.71646	35,10	.57-.71	427.71666	32,75	247.71696	29,60
4P 5W	6h	220-240/ 380-415V	216.71637	27,80	316.71647	36,18	.57-.71	427.71667	32,75	247.71697	32,25

32 Amp IP67

								BRIDA 76x76		BRIDA 76x76	
2P 3W	4h	110V	216.73230	50,90	316.73240	60,60	.675-.91	427.73260	53,94	247.73290	46,30
2P 3W	6h	250V	216.73233	50,90	316.73243	60,60	.675-.91	427.73263	53,94	247.73293	46,30
3P 4W	6h	380-415V	216.73236	59,50	316.73246	74,65	.675-.91	427.73266	64,35	247.73296	51,60
4P 5W	6h	220-240/ 380-415V	216.73237	68,00	316.73247	80,00	.675-.91	427.73267	64,35	247.73297	64,25

63 Amp IP67

								BRIDA 114x114		BRIDA 114x114	
2P 3W	6h	250V	215.76333	82,95	315.76343	107,38	.937-1.375	427.76363	84,35	247.76393	82,35
3P 4W	6h	380-415V	215.76336	94,30	315.76346	112,85	.937-1.375	427.76366	97,90	247.76396	87,65
4P 5W	6h	220-240/ 380-415V	215.76337	111,35	315.76347	124,85	.937-1.375	427.76367	117,50	247.76397	88,40

125 Amp IP67

								BRIDA 114x114		BRIDA 114x114	
2P 3W	6h	250V	215.712533	161,00	315.712543	172,00	1.265-1.790	427.712563	170,00	247.712593	147,00
3P 4W	6h	380-415V	215.712536	167,40	315.712546	178,80	1.265-1.790	427.712566	176,90	247.712596	161,07
4P 5W	6h	220-240/ 380-415V	215.712537	171,55	315.712547	184,00	1.265-1.790	427.712567	178,98	247.712597	165,98

(1) Se pueden utilizar con cajas de derivación Serie T&B Russloll.

Serie ADAPTO

ADAPTADORES INDUSTRIALES

ADAPTADORES MULTIPLES CON 3 - 5 SALIDAS

- Normas de referencia IEC 60309-1 y -2.
- Gancho soporte de acero cincado.
- Completo con prensaestopas PG21, prensacables y regleta.
- 2m de cable goma HO7RN-F.
- Tomas de corriente para uso industrial IEC309 con marca IMQ i.
- Bases para uso domestico CEI 23 - 16 (Bivalente), CEI 23 - 5 (Unel).
- Carcasa en material termoplastico gris RAL7035.
- Sobre demanda disponibles con bases de 32A.



> SIN CABLE Y SIN FICHA



Versión con 3 salidas					Ref. de catálogo			
2P+T	3P+T	3P+N+T			IP44		IP66	
3					603.3005-062	53,65	603.3505-062	67,22
	3				603.3005-063	60,65	603.3505-063	77,90
		3			603.3005-064	73,30	603.3505-064	90,40
2	1				603.3005-059	108,55	603.3505-059	108,55
2		1			603.3005-061	101,78	603.3505-061	101,74

> CON CABLE Y FICHA MACHO AEREA O BASE CONECTORA MURAL



CON CABLE Y FICHA				CON BASE CONECTORA MURAL			
Ref. de catálogo				Ref. de catálogo			
IP44		IP66		IP44		IP66	
606.3005-062	46,25	606.3505-062	53,75	606.3015-062	77,00	606.3515-062	95,15
606.3005-063	53,25	606.3505-063	67,20	606.3015-063	86,00	606.3515-063	108,96
606.3005-059	74,00	606.3505-059	90,88	606.3015-059	102,58	606.3515-059	126,00



Versión con 5 salidas					Ref. de catálogo	
2P+T	3P+T	3P+N+T	2P+T	2P+T	IP44	Precio Unitario
		3		2	603.5005-360	118,00



El adaptador está formado por una envoltura de material aislante para contener 3 tomas de la Serie EUREKA SCAME de salida recta. Las tomas IEC309 son de 16A. Además está disponible en versión con cable y clavija móvil, dotado de prensacable PG21, sujetacable y regleta de bornes.

ADVERTENCIAS DE UTILIZACIÓN

Considerados como integrantes de una instalación eléctrica los adaptadores industriales requieren un uso correcto:

- No utilizar en lugares con peligro de explosión o incendio.
- Adecuados sólo para instalaciones móviles y temporales; para instalaciones fijas y permanentes prever una adecuada instalación eléctrica.
- No dejarlo insertado en las bases si no se va a utilizar.
- Asegurarse de no alterar el grado de protección IP contra la penetración de cuerpos sólidos y líquidos.
- Adecuados para conexiones móviles.
- No usar con cables de mucha longitud o secciones inadecuadas a efectos de la caída de tensión y de la capacidad.

Serie ADAPTO

ADAPTADORES INDUSTRIALES

- Norma de referencia IEC 60309-1 y -2, EN 50250.
- Seguir atentamente las advertencias de utilización.
- Carcasa de material termoplástico.

> INVERSOR DE FASE

PARA TENSIONES >50V - 50HZ - IP44

- Permite invertir la secuencia de las fases entre la alimentación y la máquina giratoria. Basta insertar el inversor entre la ficha de la máquina giratoria y la base de alimentación.
- Particularmente útil para conexiones temporales o provisionales de máquinas alimentadas con un sistema trifásico como hormigoneras, pequeñas grúas, pulidoras, taladros, sierras circulares, dobladores, soldadores, vibradores de cemento, etc.

Ficha	Base	Tensión	Referencia de Catálogo.	Precio Unitario
 3P+T - 16A - 9h	 3P+T - 16A - 9h	200/250 V	610.3444	29,18
 3P+T - 16A - 6h	 3P+T - 16A - 6h	380/415 V	610.3646	32,00
 3P+N+T - 16A - 6h	 3P+N+T - 16A - 6h	346/415 V	610.3747	34,00



> ADAPTADORES DE CORRIENTE DE 32 A Y 16 A

PARA TENSIONES >50V - 50HZ - IP44

- Permiten invertir la secuencia de las fases entre la alimentación y la máquina giratoria. Basta insertar el inversor entre la ficha de la máquina giratoria y la base de alimentación.
- Es suficiente insertar la ficha de 32A del adaptador en la base de 32A, y seguidamente, insertar en la base de 16A del adaptador la ficha de 16A conectada a la carga que se debe alimentar.

Ficha	Base	Tensión	Referencia de Catálogo.	Precio Unitario
 3P+T - 32A - 9h	 3P+T - 16A - 9h	200/250 V	610.3464	36,90
 3P+T - 32A - 6h	 3P+T - 16A - 6h	380/415 V	610.3666	36,90



> ADAPTADORES DE CONFIGURACIÓN DE 3P+N+T A 3P+T

PARA TENSIONES >50V - 50HZ - IP44

- Permiten alimentar cargas con fichas 3P+T de 16A partiendo de bases 3P+N+T de 16A
- Es suficiente instalar la ficha de 3P+N+T de 16A del adaptador en la base de 3P+N+T de 16A, y seguidamente insertarle a la base de 3P+T de 16A del adaptador la ficha de 3P+T 16A conectada a la carga que se debe alimentar.

Ficha	Base	Tensión	Referencia de Catálogo.	Precio Unitario
 3P+N+T - 16A - 6h	 3P+T - 16A - 6h	380/415 V	610.3746	32,15

ADVERTENCIAS DE UTILIZACIÓN

Considerados como integrantes de una instalación eléctrica los adaptadores industriales requieren un uso correcto:

- No utilizar en lugares con peligro de explosión o incendio.
- Adecuados sólo para instalaciones móviles y temporales; para instalaciones fijas y permanentes prever una adecuada instalación eléctrica.
- No dejarlo insertado en las bases si no se va a utilizar.
- Asegurarse de no alterar el grado de protección IP contra la penetración de cuerpos sólidos y líquidos.
- Adecuados para conexiones móviles.
- No usar con cables de mucha longitud o secciones inadecuadas a efectos de la caída de tensión y de la capacidad.



Serie ADAPTO
ADAPTADORES INDUSTRIALES

- Norma de referencia IEC 60309-1 y -2
- Seguir atentamente las advertencias de utilización



> CON CLAVIJA PARA USO INDUSTRIAL

- Carcasa de material termoplástico

Ficha	Base	Referencia de Catálogo.	Precio Unitario
 IEC309 2P+T - 16A - 250V - 6h	 CEI 23-16 V3 (P30) 2P+T - 16A - 250V	610.382	19,00
 IEC309 2P+T - 16A - 250V - 6h	 Standard Alemán 2P+T - 16A - 250V	610.381	21,00
 IEC309 2P+T - 16A - 250V - 6h	 Standard Francés 2P+T - 10/16A - 250V	610.391	21,90
 IEC309 2P+T - 16A - 250V - 6h	 CEI 23-16 1 2P+T - 16A - P30 250V	610.390	22,00
 CEE/VII (francés-alemán) 2P + T - 16A - 250V	 IEC309 2P + T - 16A - 250V - 6h	610.383	27,30



610.382



610.381




610.391



610.383

> DIMENSIONES

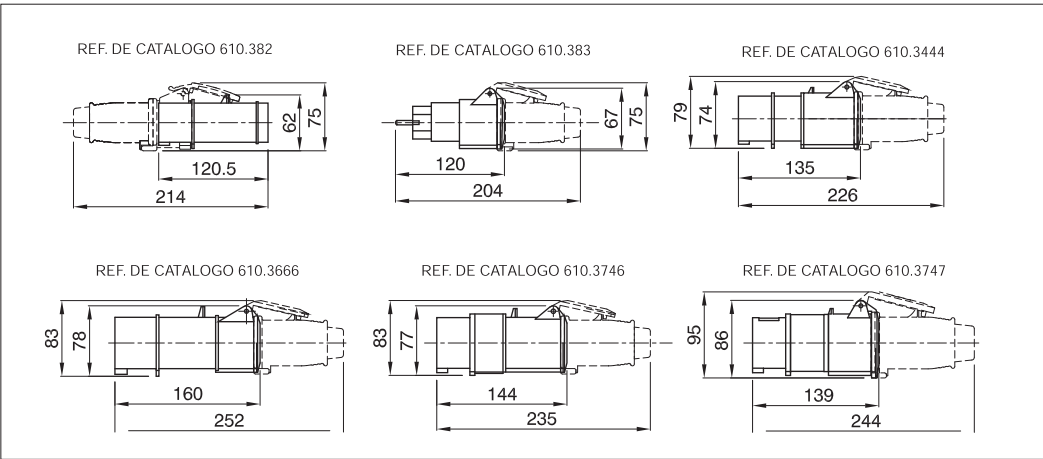

ADVERTENCIAS DE UTILIZACIÓN

Considerados como integrantes de una instalación eléctrica los adaptadores industriales requieren un uso correcto:

- No utilizar en lugares con peligro de explosión o incendio.
- Adecuados sólo para instalaciones móviles y temporales; para instalaciones fijas y permanentes prever una adecuada instalación eléctrica.
- No dejarlo insertado en las bases si no se va a utilizar.
- Asegurarse de no alterar el grado de protección IP contra la penetración de cuerpos sólidos y líquidos.
- Adecuados para conexiones móviles.
- No usar con cables de mucha longitud o secciones inadecuadas a efectos de la caída de tensión y de la capacidad.

Serie OMNIA

BASES CON DISPOSITIVO DE ENCLAVAMIENTO

- Tension nominal > 50V.
- Normas de referencia IEC 60309-1 y -2.
- Sin base portafusibles.
- Con posibilidad de enclavamiento por candado.
- Grado de protección IP44/IP67.
- Posición horaria 6 (PH6).

> Sin base portafusibles

														
IP44			IP67			IP67								
16 A			32 A			16 A			32 A			63 A		
2P+T	400.1683 220/ 250 V	44,74	400.3283 220/ 250 V	54,43	405.1683 220/ 250 V	54,66	405.3283 220/ 250 V	70,99	405.6383 220/ 250 V	138,21				
3P+T	400.1686 380/ 415 V	50,40	400.3286 380/ 415 V	61,94	405.1686 380/ 415 V	60,20	405.3286 380/ 415 V	78,40	405.6386 380/ 415 V	150,08				
3P+N+T	400.1687 346/ 415 V	54,21	400.3287 346/ 415 V	69,38	405.1687 346/ 415 V	65,80	405.3287 346/ 415 V	88,31	405.6387 346/ 415 V	168,00				

> Con base portafusibles

								
IP44				IP67				
16 A		32 A		16 A		32 A		
2P+T	401.1683	64,96	401.3283	94,64	406.1683	81,26	406.3283	108,30
3P+T	401.1686	77,62	401.3286	116,26	406.1686	95,98	406.3286	130,68
3P+N+T	401.1687	83,53	401.3287	124,77	406.1687	100,80	406.3287	138,88

El enclavamiento mecánico

Las bases con enclavamiento SCAME están dotadas de un dispositivo para el enclavamiento mecánico que impide el cierre del interruptor con la ficha desinsertada y la extracción de la ficha con el interruptor cerrado.

El interruptor es enclavable por candado tanto en la posición de abierto como de cerrado.

Sistema OMNIA



COMPONENTES PARA INSTALACIONES DE PARED / EMPOTRABLES

> CAJA MURAL/CAJA DE PARED - IP67(*)

- Acepta bases Serie OMNIA empotrables fam. 400 y 405, o tapas de cierre art. 654.0120

Descripción	Dimensiones (mm)	Potencia disipable	Entrada cables	Ref. de catálogo	Precio Unitario
Kit 1 caja	135x125x70	10W (•)	PG	572.0310	5,32
Kit 1 caja	135x125x70	10W (•)	Métrica	572.M0310	5,32

(*) Cuando es montado con su correspondiente componente.

(•) Montado con cuadro simple (Art. 572.0120). Potencia conforme con la norma CEI 23-49.

> CAJA EMPOTRABLE

- Apta para ser empotrada para las instalaciones superpuestas
- Completa con racor de unión.

Descripción	Dimensiones (mm)	Ref. de catálogo	Precio Unitario
Kit 1 caja	160x149x72	572.0200	9,52

No admite tomas 32A con fusibles

> MARCO - IP55

- Para caja empotrable (ref. de catálogo 572.0200)
- Junta de estanqueidad montada

Descripción	Dimensiones (mm)	Ref. de catálogo	Precio Unitario
Kit 1 marco	174x163x19	572.0220	4,20

> RACOR DE UNIÓN

- Necesario para unir las cajas empotrables del Sistema OMNIA (ref. 572.0200)
- Fabricado en material termoplástico

Descripción	Ref. de catálogo	Precio Unitario
Racor	572.0210	1,55

> CAJA MURAL/CAJA DE PARED PARA BASES DE 63A - IP67*


- Acepta bases Serie OMNIA 63A empotrables fam. 405

Descripción	Dimensiones	Entrada de Cable	Ref. de Catálogo	Precio Unitario
Kit 1 caja	136x275x187	Métrica	572.M0308	12,82

(*) Cuando es montado con su correspondiente componente.



572.0310




572.0200



572.0220



572.0210

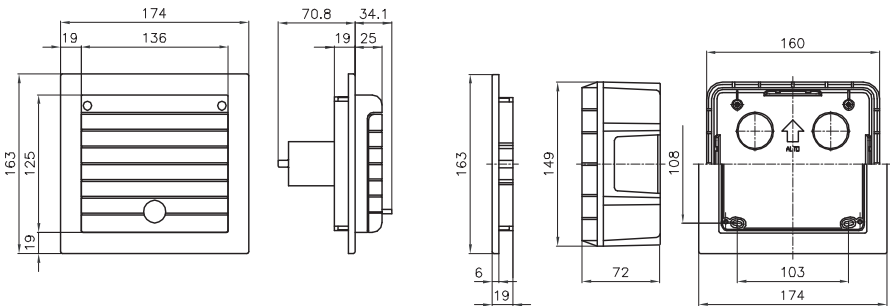

Sistema OMNIA

COMPONENTES

> CUADRO DE DISTRIBUCIÓN SIMPLE - IP55(*)

- Provista de guía DIN y soportes.
- La guía DIN se fija sobre el marco (solicitado por separado: ref. de catálogo 572.0220).
- Completa con llave y tornillos en acero inoxidable e impermeables.

Descripción	Dimensiones (mm)	Potencia disipable	Ref. de Catálogo	Precio Unitario
6 modul. DIN	136x125x25	10W (●)	572.0120	26,27

El cuadro de distribución se puede instalar también en los cuadros murales IP66 de la serie DOMINO.

(*) Cuando es montado con su correspondiente componente.

(●) Montado con cuadro simple (ref. 572.0310). Potencia conforme con la norma CEI 23-49.



572.0120

> TAPA DE CIERRE - IP55(*)

- Para tapar la apertura para las bases con dispositivo de enclavamiento empotrable Serie OMNIA.
- Opcionalmente mecanizable para montaje de bases Serie EUREKA y Serie IEC309 16A/32A/63A empotrable.
- Completa con junta y 4 tornillos inoxidables e impermeables.
- Color gris RAL 7035.

Descripción	Dimensiones (mm)	Ref. de catálogo	Precio Unitario
Brida de fijación 136x125mm	136x125x15	654.0120	6,92

(*) Cuando es montado con su correspondiente componente.



654.0120

> CUBIERTA PROTECCION - IP20

- Para el montaje de la Serie OMNIA en cuadros, láminas y paneles
- Entrada cables superior y inferior
- Completa con 2 tornillos inoxidables e impermeables.

Descripción	Dimensiones (mm)	Ref. de catálogo	Precio Unitario
Kit 1 cubierta	122x98x54	572.0330	8,12



572.0330

Serie DOMINO IP66



COMPONENTES PARA INSTALACIONES DE PARED.
Compatible con serie OMNIA

> SISTEMA DE PARED IP 67(*)

Junta de cierre en elastómero inyectado indeformable antienviejecimiento.
Acepta bases Serie OMNIA empotrables fam. 400 y 405 , o tapas de cierre art. 654.0120

Descripción	Dimensiones (mm)	Potencia Disipable	Omnia	Entrada Cables	Ref. de Catálogo	Precio Unitario
Sistema "Distribución 6 DIN"	136x472x146	12W (•)	2	IP55	572.0311	52,50
Sistema "Derivación ciega"	136x472x146	-	2	IP66	572.0312	42,00
Sistema "Distribución 6 DIN"	136x616x146	12W (•)	3	IP55	572.0313	72,00
Sistema "Derivación ciega"	136x616x146	-	3	IP66	572.0314	59,68
Sistema "Derivación ciega"	287x408x146	-	4	IP66 1	572.0316	70,77

(*) Cuando es montado con su correspondiente componente.
(•) Potencia calculada conforme a la norma CEI 23-49.



572.0311

572.0311	572.0312	572.0313	572.0314	572.0316



572.0314

Serie ADAPTO

ADAPTADORES MÚLTIPLES CON 2 SALIDAS CON INTERRUPTOR DE ENCLAVAMIENTO

- Norma de referencia IEC 60309-1 y -2
- Carcasa de material termoplástico gris RAL7035.
- Gancho soporte de acero cincado.
- Completo con prensaestopas PG21, prensacables y regleta.
- Tomas de corriente para uso industrial IEC309 con marca.

> CON CABLE Y FICHA MACHO - IP66

- 2m de cable goma HO7RN-F

Clavija	Bases	Alimentación	Referencia de Catálogo.	Precio Unitario
	 	IEC309 - 2P+T - 16A - 200/250V - 6h	614.1623/C	209,00
	 	IEC309 - 3P+T - 16A - 380/415V - 6h	614.1626/C	224,00
	 	IEC309 - 3P+N+T - 16A - 346/415V - 6h	614.1627/C	240,00



> SIN CABLE Y FICHA - IP66

Clavija	Bases	Alimentación	Referencia de Catálogo.	Precio Unitario
	 	IEC309 - 2P+T - 16A - 200/250V - 6h	614.1623	167,00
	 	IEC309 - 3P+T - 16A - 380/415V - 6h	614.1626	176,00
	 	IEC309 - 3P+N+T - 16A - 346/415V - 6h	614.1627	182,00



EL ENCLAVAMIENTO MECÁNICO

Las bases con enclavamiento SCAME están dotadas de un dispositivo para el enclavamiento mecánico que impide el cierre del interruptor con la ficha desinsertada y la extracción de la ficha con el interruptor cerrado.

El interruptor es enclavable por candado tanto en la posición de abierto como de cerrado.

ADVERTENCIAS DE UTILIZACIÓN

Considerados como integrantes de una instalación eléctrica los adaptadores industriales requieren un uso correcto:

- No utilizar en lugares con peligro de explosión o incendio.
- Adecuados sólo para instalaciones móviles y temporales; para instalaciones fijas y permanentes prever una adecuada instalación eléctrica.
- No dejarlo insertado en las bases si no se va a utilizar.
- Asegurarse de no alterar el grado de protección IP contra la penetración de cuerpos sólidos y líquidos.
- Adecuados para conexiones móviles
- No usar con cables de mucha longitud o secciones inadecuadas a efectos de la caída de tensión y de la capacidad.

Serie ADVANCE



BASE MURAL CON ENCLAVAMIENTO ELÉCTRICO - 125A

- Tensión nominal >50V - IP55.
- Normas de referencia IEC 60309-1 y -2.
- Enclavamiento eléctrico.
- Carcasa con elevada resistencia mecánica, color gris RAL7035.
- Base con cierre por bayoneta.
- Color según la tensión del trabajo.
- Grado de protección IP55.
- Enclavamiento eléctrico realizado con contacto piloto y relé de mínima tensión que permite de esta forma la inserción y extracción de la clavija con el circuito abierto.
- Interruptor magnetotérmico o magnetotérmico-diferencial con rearme exterior y maneta exterior rotativa, cierre por candado con posibilidad de interrupción 15 KA.
- Transformador de seguridad (24V) para mando del enclavamiento, protegido por fusibles.
- Lámpara de señalización de presencia de tensión.
- Prensacable suministrado PG48.

> CON INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO


Descripción	Color/ Tensión	Ref. de Catálogo	Precio Unitario
Base 3P+T 125A - 380/415V		557.12576	2.458,40
Base 3P+N+T 125A - 380/415V		557.12577	3.157,28

> CON INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO + DIFFERENCIAL

Descripción	Color/ Tensión	Ref. de Catálogo	Precio Unitario
Base 3P+T 125A - 380/415V		557.12586	4.258,24
Base 3P+N+T 125A - 380/415V		557.12587	4.663,68



Serie ADVANCE DIMENSIONES

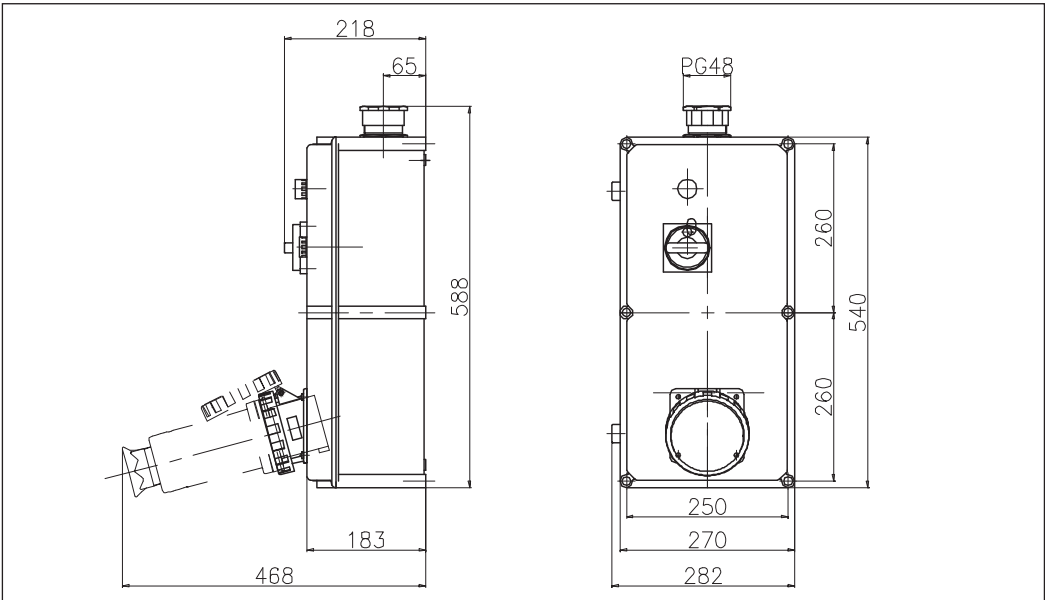

Serie ADVANCE 2

BASE MURAL CON INTERRUPTOR DE BLOQUEO

- Tensión nominal >50V.
- Normas de referencia: IEC 60309-1 y IEC 60309-2.
- Posición horaria 6 (PH6).
- Junta de cierre en elastómero inyectado indeformable antienviejecimiento.

> Con base portafusibles

						
IP44		IP67		IP67		
16 A		32 A		63 A		
2P+T	562.1683	70,86	562.3283	128,13	563.6383	222,43
	220/ 250 V		220/ 250 V		220/ 250 V	
3P+T	562.1686	80,25	562.3286	142,24	563.6386	239,79
	380/ 415 V		380/ 415 V		380/ 415 V	
3P+N+T	562.1687	85,51	562.3287	151,76	563.6387	256,59
	346/ 415 V		346/ 415 V		346/ 415 V	

EL ENCLAVAMIENTO MECÁNICO

Las bases con enclavamiento SCAME están dotadas de un dispositivo para el enclavamiento mecánico que impide el cierre del interruptor con la ficha desinsertada y la extracción de la ficha con el interruptor cerrado. El interruptor es enclavable por candado tanto en la posición de abierto como de cerrado.

> Sin base portafusibles

													
		IP44				IP67				IP67			
		16 A		32 A		16 A		32 A		63 A			
2P+T	560.1683 220/ 250 V	54,88	560.3283 220/ 250 V	92,13	561.1683 220/ 250 V	67,20	561.3283 220/ 250 V	86,41	561.6383 220/ 250 V	196,29			
3P+T	560.1686 380/ 415 V	59,11	560.3286 380/ 415 V	99,70	561.1686 380/ 415 V	74,35	561.3286 380/ 415 V	96,26	561.6386 380/ 415 V	211,85			
3P+N+T	560.1687 346/ 415 V	63,17	560.3287 346/ 415 V	112,30	561.1687 346/ 415 V	86,02	561.3287 346/ 415 V	105,45	561.6387 346/ 415 V	234,42			

Nota: disponibles bases en posición horaria 3

Serie ADVANCE 2



BASE MURAL CON INTERRUPTOR DE BLOQUEO

- Tensión nominal > 50V.
- Normas de referencia: IEC 60309-1 y IEC 60309-2.
- Posición horaria 6 (PM6).
- Junta de cierre en elastómero inyectado indeformable antienviejecimiento.

> Con guía din (6 módulos)

									
		IP44		IP67		IP67			
		16 A		32 A		16 A		32 A	
2P+T	16 A	567.1683	93,52	567.3283	116,42	568.1683	94,81	568.3283	117,60
	32 A	567.3283	116,42	568.1683	94,81	568.3283	117,60	568.6383	243,15
	63 A	568.6383	243,15						
3P+T	16 A	567.1686	99,46	567.3286	123,20	568.1686	102,44	568.3286	124,32
	32 A	567.3286	123,20	568.1686	102,44	568.3286	124,32	568.6386	262,19
	63 A	568.6386	262,19						
3P+N+T	16 A	567.1687	106,40	567.3287	133,97	568.1687	107,80	568.3287	135,25
	32 A	567.3287	133,97	568.1687	107,80	568.3287	135,25	568.6387	284,26
	63 A	568.6387	284,26						

EL ENCLAVAMIENTO MECÁNICO

Las bases con enclavamiento SCAME están dotadas de un dispositivo para el enclavamiento mecánico que impide el cierre del interruptor con la ficha desinsertada y la extracción de la ficha con el interruptor cerrado. El interruptor es enclavable por candado tanto en la posición de abierto como de cerrado.

> Versiones HEAVY DUTY en tecnopolímero VALOX® reforzado para instalaciones agresivas

							
		IP67		IP67			
		16 A		32 A		63 A	
2P+T	16 A	569.1683	166,04	569.3283	230,38	569.6383	341,15
	32 A	569.3283	230,38	569.6383	341,15		
	63 A	569.6383	341,15				
3P+T	16 A	569.1686	170,67	569.3286	243,44	569.6386	364,34
	32 A	569.3286	243,44	569.6386	364,34		
	63 A	569.6386	364,34				
3P+N+T	16 A	569.1687	179,76	569.3287	256,14	569.6387	429,27
	32 A	569.3287	256,14	569.6387	429,27		
	63 A	569.6387	429,27				

Nota: disponibles bases en posición horaria 3

Sistema ADVANCE 2

SISTEMA MODULAR - IP66

- Para la realización de sistemas integrados
- Normas de referencia IEC 60670 y CEI 23-48
- Junta de cierre en elastómero inyectado indeformable antienviejimiento.

> VERSIÓN NORMAL

Soportes Modulares con inserto herméticos de acoplamiento	Individual pretoquelada		Individual ciega		Cajas de derivacion - ip66 Doble ciega		Individual con ventana		Doble con ventana	
										
	Ref. de catalogo		Ref. de catalogo		Ref. de catalogo		Ref. de catalogo		Ref. de catalogo	
16A 32A  Compacta Ref. de catalogo 576.4300 15.31	576.4303	25.87	576.4301	19.99	576.4304	32.20	576.4302	36.01	576.4305	63.50

16A 32A 63A 1 ADVANCE 2 QUADRA 3 OMNIA (16-32A) 1 OMNIA (63A) 	Brida 70x87									
										
	Ref. de catalogo		Ref. de catalogo		Ref. de catalogo		Ref. de catalogo		Ref. de catalogo	
Large Ref. de Catalogo 576.4340 21.93	576.4323	28.50	576.4321	23.86	576.4324	33.88	576.4322	39.48	576.4325	95.38

> VERSIÓN HEAVY DUTY EN TECNOPOLÍMERO REFORZADO VALOX®

16A 32A 					Potencia disipable (*) 8W 4DIN		Potencia disipable (*) 14W 10DIN	
								
	REF. DE CATALOGO		REF. DE CATALOGO		REF. DE CATALOGO		REF. DE CATALOGO	
COMPACTA HD REF. DE CATALOGO 578.4300 27.05	578.4301	33.77	578.4304	48.87	578.4302	72.58	578.4305	93.52

16A 32A 63A 					Potencia disipable (*) 9W 6DIN		Potencia disipable (*) 17W 13DIN	
								
	REF. DE CATALOGO		REF. DE CATALOGO		REF. DE CATALOGO		REF. DE CATALOGO	
LARGE HD REF. DE CATALOGO 578.4340 38.64	578.4321	40.43	578.4324	51.41	578.4322	79.63	578.4325	140.45

(*) Potencia calculada conforme normas CEI 23-49.

Los productos HD (HEAVY DUTY) son especialmente indicados para usos pesados y resisten a ambientes de elevada salinidad.

Serie UNEL / Serie BLULINE



FICHAS. ACOPLES Y TOMAS LÍNEA SCHUKO

- Con tierra lateral.
- 16 A 250 V - Norma CEI 23-5.
- Doble sistema: Francés - Alemán.
- Triple sistema: Francés - Argentino - Alemán.

> FICHAS - ACOPLES Y TOMAS LINEA SCHUKO

Serie UNEL con tierra lateral 16A 250V - Norma CEI 23-5 Norma alemana y francesa

 FICHA MACHO Colores blanco y negro Doble sistema: Francés - Alemán Con salida 90°		 FICHA MACHO Colores blanco y negro Sistema: Alemán		 ACOPLE HEMBRA Colores blanco y negro Sistema: Alemán	
Ref. de Catálogo	Precio Unitario	Ref. de Catálogo	Precio Unitario	Ref. de Catálogo	Precio Unitario
130-83	4,97	130-2063	2,56	130-2083	4,53
130-83/N	4,97	130-2063/N	2,56	130-2083/N	4,53

> SERIE UNEL ARGENTINO

> TOMAS MULTIPLES

 FICHA MACHO Polarizada Colores: Blanco y negro Triple Sistema: Francés - Argentino - Alemán		 BASE MULTIPLE SCHUKO Colores blanco y negro Sistema: Aleman		 BASE MULTIPLE SCHUKO Colores blanco y negro Sistema: Aleman con 1,5 mts. de cable y ficha	
Ref. de Catálogo	Precio Unitario	Ref. de Catálogo	Precio Unitario	Ref. de Catálogo	Precio Unitario
130-8300	4,95	160-241	14,00	160-241/ C	23,90
130-8300/N	4,95	160-241/N	14,00	160-241/ C-N	23,90

Serie DOMO / Serie EVOLUTION

BASES PARA USO DOMÉSTICO

- De material termoplastico.
- El grado de protección IP44/IP55 se vuelve IP20 cuando la tapa está abierta.

> EMPOTRABLE - CON BRIDA DE FIJACIÓN 50X60 MM - IP44

- Cierre tapa: a presión- Cuerpo fijo - Con tapa a muelle - Color azul.

Descripción	Standard	Unidades de Emb.	Ref. de Catálogo	Precio Unitario
2P+T - 16A - 250V~ (Unel)	Alemán (VDE)	10/100	570.2061	7,09
2P+T - 16A - 250V~ (UTE)	Francés (NFC 61-303)	10/100	570.2091	7,09



> EMPOTRABLE - CON BRIDA DE FIJACIÓN 70X87 mm - IP44

- Cuerpo fijo - Con tapa a muelle - Adecuadas para art. 570.0016 y 0116 - Color base azul

Descripción	Standard	Unidades de Emb.	Ref. de Catálogo	Precio Unitario
2P+T - 16A - 250V~ (Unel)	Alemán (VDE)	10/100	570.4061	6,96
2P+T - 16A - 250V~ (UTE)	Francés (NFC 61-303)	10/100	570.4091	6,96



> MURAL - CON CAJA - IP44

- Cuerpo fijo - Con tapa a muelle
- Caja montada ref. 570.0016 color gris RAL7035 - Color base azul


Descripción	Standard	Unidades de Emb.	Ref. de Catálogo	Precio Unitario
2P+T - 16A - 250V~ (Unel)	Aleman (VDE)	PG16 9/90	570.4161	9,77
2P+T - 16A - 250V~ (UTE)	Francés (NFC 61-303)	PG16 9/90	570.4191	9,77



> EMPOTRABLE - CON BRIDA DE FIJACIÓN 70X87 mm - IP55

- Cuerpo insertado a presión - Adecuadas para art. 570.0016 y 0116 - Color base Gris RAL 7035

Descripción	Standard	Unidades de Emb.	Ref. de Catálogo	Precio Unitario
Portacontactos Serie "EVOLUTION" y	"BASIC"	10	570.5052	7,15

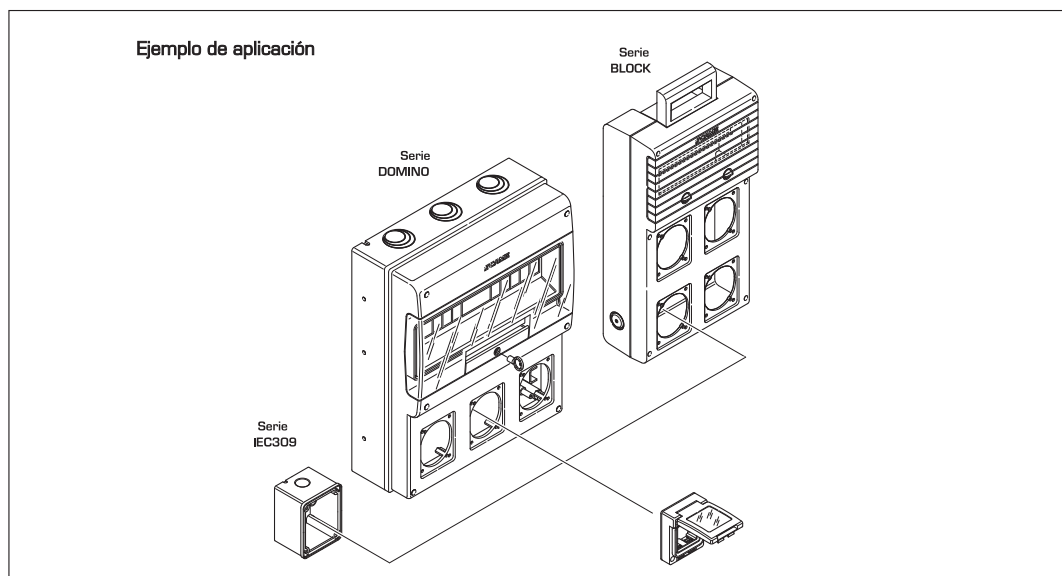

(*) Tomas compatibles con serie Domino IP66 Block Sistema Advance y Adaptadores industriales

Serie UNIBOX / Serie EVOLUTION



CAJA DE PARED

> CAJA DE PARED

- Caja vacía.
- Color: gris RAL 7035.
- Compatible con los accesorios de la Serie EVOLUTION (y de la Serie BASIC con adaptadores específicos).
- Accesorios para el Cableado: tres orificios pretroquelados diámetro 23mm y un pasacable PG16.
- Resistencia al fuego Ensayo de hilo incandescente 650°C.
- Posibilidad de instalación de varias cajas adosadas.



136.4121

> VERSION IP40

Descripción	Dimensiones	Color	Ref. de Catalogo	Precio Unit.
1 módulo	68x82x52 mm	IP40	136.4121	2,60
2 módulos	68x82x52 mm	IP40	136.4122	2,60
3 módulos	98x82x52 mm	IP40	136.4123	4,00



136.4122

> VERSION IP55

Descripción	Dimensiones	Color	Ref. de Catalogo	Precio Unit.
1 módulo	68x82x66 mm	IP55	136.5121	5,72
2 módulos	68x82x66 mm	IP55	136.5122	5,72
3 módulos	98x82x66 mm	IP55	136.5123	8,57
2+2 módulos	137x82x66 mm	IP55	136.5124	11,23
3+3 módulos	198x82x66 mm	IP55	136.5126	14,40



136.5121



136.5122

> VERSION DE EMBUTIR IP55

Descripción	Dimensiones	Color	Ref. de Catalogo	Precio Unit.
3 módulos	120x98x28 mm	IP55	136.5023	9,37



136.5123

> ACCESORIOS SERIE EVOLUTION

Descripción	Color	Ref. de Catalogo	Precio Unit.
Lámpara neón 220V	Neutro	101.6200	2,35
Interruptor unipolar 16AX-250V	Blanco	101.6303.B	4,73
Interruptor unipolar 16AX-250V	Negro	101.6303	4,73
Pulsador unipolar 16A-250V	Blanco	101.63312.B	8,20
Pulsador unipolar 16A-250V	Negro	101.63312	8,20
Toma 2P+T 10A-250V	Blanco	101.6425.B	7,26
Toma 2P+T 10A-250V	Negro	101.6425	7,26
Indicador luminoso - Gema roja	Antracita	101.6541.2	5,00
Regulador de luz 500W - 250V	Antracita	101.6812.03	82,67
Toma 2P+T 20A / 250 V	Blanco	101-6426B	8,98
Toma 2P+T 20A - 250 V	Antracita	101-6426	8,98
Tapa cubre módulo	Blanco	101-6201B	1,00
Tapa cubre módulo	Antracita	101-6201	1,00



101.6200



101.63312



101.6303.B

101.6201B
101.6201

Serie CONNECTO

Dispositivos de conexión

- Norma IEC 60998-1 y IEC 60998-2-2
- Grado de Protección IP-20. Bornes tipo martillo. Tornillos imperdibles
- Tensión nominal 450 V ~
- Temperatura máxima de funcionamiento continuo 85° C
- Carcasa en polímero técnico transparente. Autoextinguible según IEC 60695-2-1 850°C

Modelo	Para cable de	Nº de vías	Capacidad de conexión	Código	Precio unitario
	1 a 6 mm	2	2 x 6	817-0602	1,10
	1 a 6 mm	3	3 x 6	817-0603	2,65
	1 a 6 mm	5	5 x 6	817-0605	3,20
	6 a 16 mm	2	2 x 16	817-1602	1,77
	6 a 16 mm	3	3 x 16	817-1603	6,00
	6 a 16 mm	5	5 x 16	817-1605	9,00
	16 a 35 mm	2	2 x 35	817-3502	5,52
	16 a 35 mm	3	3 x 35	817-3503	12,70
	6 a 16 mm	6	2 x 16 4 x 16	817-1606/C	7,62
	16 a 35 mm	6	2 x 35 4 x 16	817-3506/C	15,90
	Accesorio	Soporte Guía	Para DIN	817-001	0,95

Serie SCABOX



CAJAS DE DERIVACIÓN MURALES

- Normas de referencia: CEI 23-48.
- Tecnopolímero autoextinguible.
- Color gris RAL7035.
- Temperatura max. de utilización ordinaria -25 +85° C.
- Aislamiento total según la Norma EN 60439-1.
- Junta de cierre en elastómero inyectado indeformable antienviejimiento.

> CAJA BAJA CON CONOS PASACABLES – IP44

- Cierre tapa: a presión.

Dimensiones Interiores (A X B X H) mm	Nº Entradas	Adecuada Para	Nº Tornillos Fijación	Unidades de Emb.	Ref. de Catálogo	
Ø 65 x 35	4 Ø 23 mm	PG 16	2	4/260	680.001	1,45
Ø 80 x 40	4 Ø 23 mm	PG 16	2	4/240	680.002	1,74
80 x 80 x 40	6 Ø 23 mm	PG 16	2	4/160	680.003	2,07



> CAJA BAJA CON CONOS PASACABLES – IP55

- Cierre tapa: con tornillos

Dimensiones Interiores (A X B X H) mm	Nº Entradas	Adecuada Para	Nº Tornillos Fijación	Unidades de Emb.	Ref. de Catálogo	
100 x 100 x 50	6 Ø 29mm	PG 21	4	1/48	685.004	3,72
120 x 80 x 50	6 Ø 29mm	PG 21	4	1/54	685.005	4,20
150 x 110 x 70	10 Ø 29mm	PG 21	4	1/40	685.006	5,88
190 x 140 x 70	10 Ø 38mm	PG 29	4	1/24	685.007	11,28
240 x 190 x 90	12 Ø 38mm	PG 29	4	1/12	685.008	17,63
300 x 220 x 120	12 Ø 38mm	PG 29	4	1/6	685.009	35,74
380 x 300 x 120	12 Ø 48mm	PG 36	4	1/4	685.010	47,73
460 x 380 x 130	14 Ø 48mm	PG 36	6	1	685.011	83,80



> ACCESORIOS

- Placa de montaje en acero cincado

Caja (mm)	Dimensiones (A X B) mm	Nº Tornillos Fijación	Unidades de Emb.	Ref. de Catálogo	
190 x 140	176 x 126 x 1,5	4	1/10	654.0787	4,10
240 x 190	226 x 176 x 1,5	4	1/10	654.0788	6,17
300 x 220	284 x 173 x 1,5	4	1/10	654.0789	9,00
380 x 300	358 x 252 x 1,5	4	1/10	654.0790	25,10
460 x 380			1/10	654.0791	30,00
Kit Bisagras (3 unidades)			1/20	654-0085	4,50



Serie SCABOX


CAJAS DE DERIVACIÓN MURALES

- Normas de referencia: CEI 23-48.
- Tecnopolímero autoextinguible.
- Color gris RAL7035.
- Temperatura máx. de utilización ordinaria -25 +85° C.
- Aislamiento total según la Norma EN 60439-1.

> CAJA BAJA SIN CONOS – IP56.

- Cierre tapa: con tornillos.

Dimensiones Interiores (A X B X H) mm	Nº Tornillos Fijación	Unidades de Emb.	Ref. de Catalogo			
			Tapa Ciega		Tapa Transparente	
100 x 100 x 50	4	1/40	686.204	3,37	686.224	9,75
120 x 80 x 50	4	1/42	686.205	3,55	686.225	10,90
150 x 110 x 70	4	1/48	686.206	5,05	686.226	14,56
190 x 140 x 70	4	1/30	686.207	9,25	686.227	25,48
240 x 190 x 90	4	1/16	686.208	15,71	686.228	39,52
300 x 220 x 120	4	1/8	686.209	28,80	686.229	57,75
380 x 300 x 120	4	1/4	686.210	42,68	686.230	83,75
460 x 380 x 130	6	1	686.211	76,20	686.231	120,00

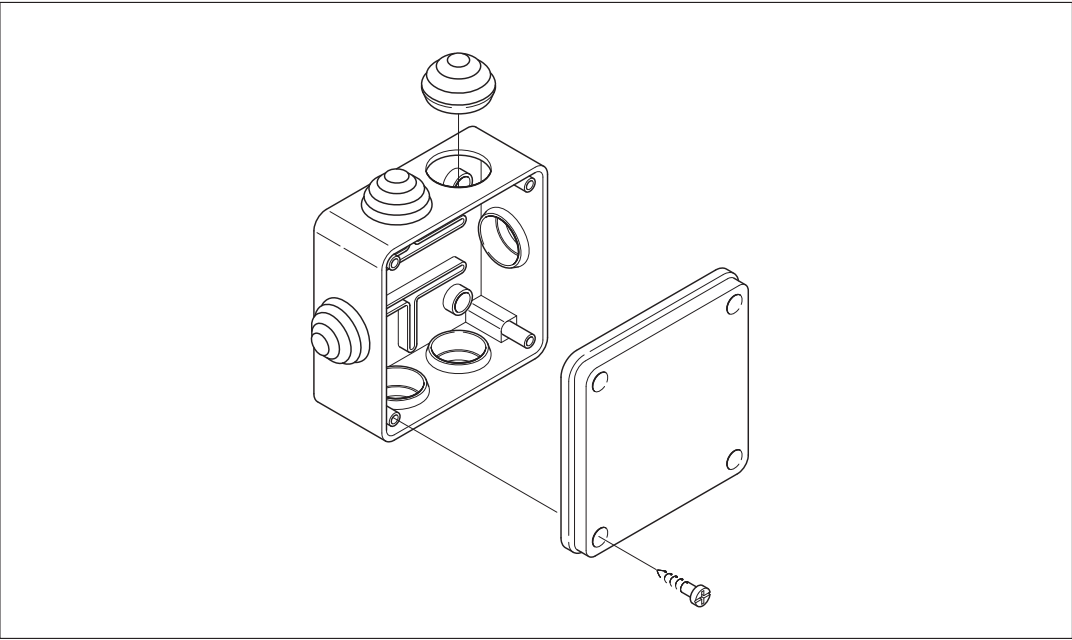

> CAJA ALTA SIN CONOS – IP56

- Cierre tapa: con tornillos

Dimensiones Interiores (A X B X H) mm	Nº Tornillos Fijación	Unidades de Emb.	Ref. de Catalogo			
			Tapa Ciega		Tapa Transparente	
100 x 100 x 80	4	1/24	686.404	6,28	686.424	10,80
240 x 190 x 125	4	1/6	686.408	27,58	686.428	47,55
300 x 220 x 170	4	1/6	686.409	47,20	686.429	67,25
380 x 300 x 170	4	1/3	686.410	63,75	686.430	102,73
460 x 380 x 130	6	1	686.411	87,10	686.431	141,80



Serie CUBIK



CAJAS DE DERIVACIÓN

- Normas de referencia: CEI 23-48
- Color gris RAL7035
- Temperatura de funcionamiento: -25°C + 40°C
- Pasacables de 5 niveles

> VERSIÓN CON PASACABLES IP55

Color: gris RAL 7035

Tapa	Dimensiones	Entradas	Ref. de Catálogo		Ref. de Catálogo	
			Prueba de hilo incand. 650°C		Prueba de hilo incand. 960°C	
a presión	ø65x40mm	4 x ø23mm	687.001	1,73	688.001	2,10
	ø80x40mm	4 x ø23mm	687.002	2,11	688.002	2,55
	80x80x40mm	7 x ø23mm	687.003	2,64	688.003	3,18
4 tornillos de 1/4 vuelta	100x100x50mm	7 x ø29mm	687.004	5,00	688.004	6,00
	120x80x50mm	6 x ø29mm	687.005	5,58	688.005	6,78
	150x110x70mm	10 x ø29mm	687.006	8,33	688.006	10,16



- Color: tapa gris RAL 7035, base roja

Tapa	Dimensiones	Entradas	Ref. de Catálogo		Ref. de Catálogo	
			Prueba de hilo incand. 650°C		Prueba de hilo incand. 960°C	
a presión	80x80x40mm	7 x ø23mm	-		688.003.R	3,49
4 tornillos	100x100x50mm	7 x ø29mm	-		688.004.R	6,50
de 1/4 vuelta	120x80x50mm	6 x ø29mm	-		688.005.R	7,33



> VERSIÓN CON PAREDES LISAS IP55

- Color: gris RAL 7035

Tapa	Dimensiones		Ref. de Catálogo		Ref. de Catálogo	
			Prueba de hilo incand. 650°C		Prueba de hilo incand. 960°C	
4 tornillos de 1/4 vuelta	100x100x50mm		687.204	4,60	688.204	5,58
	120x80x50mm		687.205	4,75	688.205	5,82
	150x110x70mm		687.206	7,13	688.206	8,70



- Color: tapa gris RAL 7035, base roja

Tapa	Dimensiones		Ref. de Catálogo		Ref. de Catálogo	
			Prueba de hilo incand. 650°C		Prueba de hilo incand. 960°C	
4 tornillos de 1/4 vuelta	100x100x50mm		-		688.204.R	6,08
	120x80x50mm		-		688.205.R	6,30



Serie MBOX

CUADROS DE DISTRIBUCIÓN IP 66

> CUADROS VACÍOS

Tipo	Capacidad Bases	Corriente	Con puerta	Unidades de Embalaje	Ref. de Catalogo	Precio Unitario
MBOX2	4 bases serie OMNIA	16-32 A	No	1	656.0024-000	425,00
	6 bases serie EUREKA	16-32 A	No	1	656.0026-000	425,00
MBOX3	5 bases serie OMNIA	16-32-63 A	No	1	657.0035-000	657,48
	6 bases serie OMNIA	16-32 A	Si	1	657.0036-000	714,35
	9 bases serie EUREKA	16-32 A	Si	1	657.0038-000	714,35
MBOX5	12 bases serie OMNIA o	16-32 A	Si	1	658.0050-000	1014,65
	4 OMNIA y 4 ADVANCE	2 (63 A)				



> CABALLETE

Tipo	Descripción	Unidades de embalaje	Ref. de Catálogo	Precio Unitario
MBOX 2	Caballote	1	656.0120	163,50
MBOX 3 - MBOX 5	Caballote	1	657.0121	459,55

> KIT DE FIJACION EN TORRETA PARA MBOX 2

Tipo	Descripción	Unidades de embalaje	Ref. de Catálogo	Precio Unitario
MBOX 2	Pilote con placas de fijación cuadrado tapa para alojamiento manilla bloques roscados y tornillos para ensamblar cuadro torreta	1	656.0220	316,00
	Placa opcional para cierre trasero de acero	1	656.0221	61,00
	Placa opcional para fijación torreta al cemento (provista de grapas y tornillos prisioneros)	1	656.0222	104,65



> KIT PULSADORES DE EMERGENCIA Y SECCIONADOR

Cuadro sin puerta.

Descripción	Unidades de Embalaje	MBOX 2	Precio Unitario	MBOX 3	Precio Unitario	MBOX 5	Precio Unitario
Kit Pulsador de emergencia compuesto por: - Pulsador de emergencia luminoso. - Frente amarillo con Contacto NA y NC	1/10	656.0320	48,00	657.0330	94,64	658.0350	106,93



> DISPOSITIVO PARA LA VERIFICACIÓN DEL FUSIBLE

Cuadro sin puerta.

Descripción	Unidades de Embalaje	MBOX 2	Precio Unitario	MBOX 3	Precio Unitario	MBOX 5	Precio Unitario
Kit Pulsador de emergencia compuesto por: - Pulsador de emergencia luminoso. - Frente amarillo con Contacto NA y NC	1/10	-	-	657.0340	94,64	658.0360	106,93



> DISPOSITIVO PARA PROBAR LOS FUSIBLES

Descripción	Unidades de Embalaje	MBOX 2	Precio Unitario	MBOX 3	Precio Unitario	MBOX 5	Precio Unitario
Kit portafusibles compuesto por: - Dispositivo portafusibles - Embellecedor con alojamiento para probar fusibles y fusibles de repuesto	1/10	656.0420	54,50	657.0421	70,98	658.0422	78,26

Serie MBOX ACCESORIOS



> PROTECION COMPLETA PARA ORIFICIOS

- Completa con junta adhesiva IP 65 (sin IP44).
- Color gris RAL.

Descripción	Brida mm	Pre Perforado	Para MBOX 2 3 5	Unid. de Embalajes	Ref. de Catalogo	Precio Unitario
Para tomas SERIE EUREKA	70 x 87	NO	x x -	25	654.0100	5,28
Para tomas Serie OMNIA	136x125x15	NO	x x x	6	654.0120	6,28
		16A	x x x	6	654.0125	8,51
		32A	x x x	6	654.0126	8,51



> KIT DE ACCESORIOS OPCIONALES

Descripción	Para MBOX 2 3 5	Unid. de Embalajes	Ref. de Catalogo	Precio Unitario
Kit de accesorios de repuesto (pasacables, reducciones, bridas,...)	- x x	1	654.0002	44,68
Kit precintado	x x x	25	654.0032	8,76
Kit de bridas para fijación a la pared	x x x	1/10	654.0024	7,65
Kit soporte cable	x - -	1/10	654.0051	6,54
Kit llave Yale para puerta (2 piezas)	- x x	10	654.0071	35,78
Kit llave Yale para ventanilla	x x x	1/10	654.0072	17,90
Bornera tierra neutro aislante modular	- - x	10	654.0361	8,37
Bornera adicional para 654.0361	- - x	10	654.0360	7,25
Bornera adicional tierra	x x -	10	654.0349	4,57
Kit de fijación a poste	x x -	10	655.32090	93,55
Kit de fijación a poste	- - x	10	655.46090	100,00



Serie MASTERBOX

CUADROS DE DISTRIBUCIÓN

- Elementos base para Serie Masterbox.
- Norma de referencia IEC 60670 proyecto CEI C 431.

> CUADRO VACÍO - IP40

Descripción	Panel inferior	Preparado para Recibir		Potencia Disipable	Ref. de Catálogo	
		□	▼			
MASTERBOX 3 13 módulos DIN	abierto	3	6	16W	665.4020-000	614,80
MASTERBOX 5 13+13 módulos DIN	abierto	5	10	29W	666.4030-000	872,00



665-4020-000
Panel inferior
abierto

- Preparado para recibir:
- Hasta □ bases industriales 16A, 32A y/o 63A tanto IP44 como IP66 de la serie ADVANCE COMPACTA y NORMAL
 - Hasta ▼ bases industriales 16A y/o 32A tanto IP44 como IP66 de la serie QUADRA
 - Combinaciones de las mismas

El sistema modular permite, siguiendo las instrucciones contenidas en el kit un rápido y simple montaje de los paneles mediante los tornillos de M6 y las tuercas. Las dimensiones de los embalajes particularmente pequeños reducen los gastos de transporte y almacenamiento. La versatilidad de estos cuadros da la posibilidad de realizar combinaciones con las diversas bases con enclavamiento de las series QUADRA y ADVANCE.

(•) Potencia en conformidad con la norma CEI 23-49

> CHASIS DE SOPORTE

- Adaptado para todos los cuadros MASTERBOX
- En tubo galvanizado en caliente
- Provisto de piés para la fijación al suelo y bulones de puesta a tierra

Dimensión	Ref. de Catálogo	Precio Unitario
1520 x 980 x 700mm	665.4000	388,60



665.4000

> KIT LLAVE YALE

Descripción	Unidades de Emb.	Ref. de Catálogo	Precio Unitario
Puede remplazar la llave triangular suministrada (n. 2 piezas)	10	654.0071	35,78



654.0071

Serie DOMINO - MURAL IP66
CUADROS DE DISTRIBUCIÓN MURALES – IP66

Normas de referencia IEC 60529 y CEI 70-1.


- Color gris RAL 7035.
- Junta de cierre en elastómero inyectado indeformable antienviejimiento.
- Material termoplástico exento de halógenos, autoextinguible.
- Puerta Fume en policarbonato de alto impacto.



> CON PANEL CIEGO

Mod.	Módulos DIN (17.5mm)	Bases	Dimensiones (mm)	Potencia Disipable*	Referencia de Catálogo	Precio Unitario
M340	8	-	340x184x106	14W	672.2100	49,58
M400	12	-	400x256x140	22W	672.3100	67,70
	16	-	400x328x140	28W	672.4116	83,20
M550	16	-	550x328x140	28W	672.5116	103,70

(*) According to CEI 23-49 standard

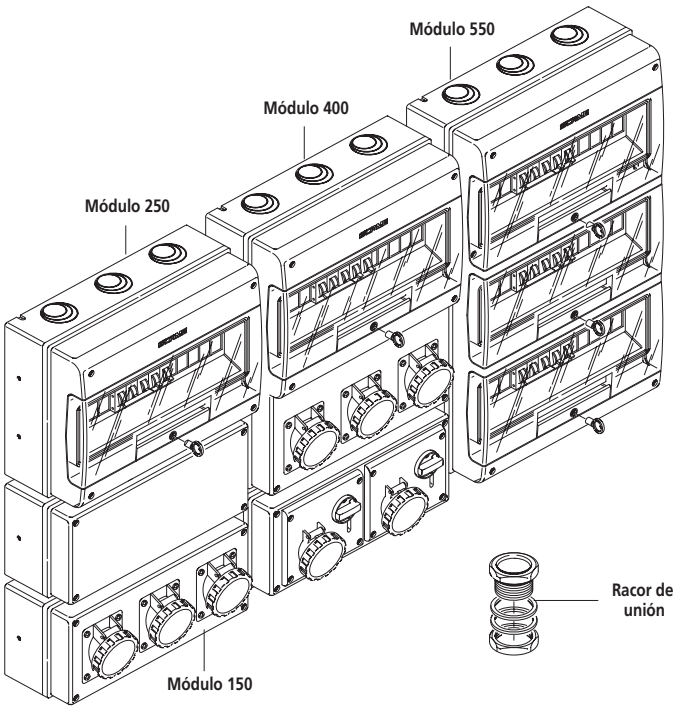

Nota: Los módulos 150 y 250 son los elementos de base que permiten obtener cualquier otra combinación. Todos los cuadros se pueden ampliar aunque estén ya instalados mediante uno o más de los elementos base MÓDULO 150 y MÓDULO 250.
Además con los MÓDULOS 150 y 250 es posible realizar cualquier combinación: los MÓDULOS 400, 550 y 700 permiten realizar de forma más sencilla y rápida las operaciones de cableado de las versiones más comunes.



672.2100



672.3100



672.4116



672.5116

Serie DOMINÓ - MURAL IP66
SISTEMA MODULAR DE ENVOLVENTES - IP66

- Normas de referencia IEC 60529 y CEI 70-1.
- Color gris RAL 7035.
 - Junta de cierre en elastómero inyectado indeformable antienviejecimiento.
 - Material termoplástico exento de halógenos, autoextinguible.
 - Puerta Fume en policarbonato de alto impacto.

> CON TAPA PARA SERIE OMNIA

Mod.	Módulos Din (17.5mm)	Bases	Dimensiones H X B X P (mm)	Potencia Disip.(*)	Referencia de Catálogo	Precio Unitario
M340	8	1	340x184x106	14W	672.2200	52,65
M400•	12	1	400x256x140	22W	672.3200	71,00
	16	2	400x328x140	28W	672.4216	89,80
M550•	16	4	550x328x140	28W	672.5416	120,70
M550•	16	3	550x328x140	28W	672.5316	128,65

(*) Potencia conforme con la norma CEI 23-49
(•) Los dispositivos de conexión se pueden instalar sólo en la parte superior

> OTRAS CAJAS

 6 DIN		 6 DIN		
572.0311	572.0312	572.0313	572.0314	572.0316

> TOMA DE PARED CON INTERRUPTOR DE BLOQUEO.

Serie OMNIA sin portafusibles.

Serie OMNIA con portafusibles.



IP44



IP67



IP44



IP67



672.2200



672.3200



672.4216



672.5416



672.5316

Serie DOMINÓ - MURAL IP66
SISTEMA MODULAR DE ENVOLVENTES – IP66




- Normas de referencia IEC 60529 y CEI 70-1.
- Color gris RAL 7035.
- Junta de cierre en elastómero inyectado indeformable antienviejamiento.
- Material termoplástico exento de halógenos, autoextinguible.
- Puerta Fume en policarbonato de alto impacto.


> CON TAPA SERIE IEC309 Y EUREKA.

Mod.	Módulos DIN (17.5mm)	Bases	Dimensiones H X B X P (mm)	Potencia Disip. (*)	Referencia de Catálogo	Precio Unitario
M340	8	2	340x184x106	14W	672.2300	54,50
M340	8	1 •	340x184x106	14W	672.2301	54,50
M400	12	2 •	400x256x140	22W	672.3300	71,10
	12	1 #	400x256x140	22W	672.3302	71,10
	16	3 •	400x328x140	28W	672.4316	94,00
M550	16	6 •	550x328x140	28W	672.5616	125,32

(*) Potencia conforme con la norma CEI 23-49.
(•) 16A (70x87mm) con la adaptación oportuna incluso 32A (84x106 mm).
(#) 63A (100x110 mm).



Posibilidad de instalar interruptores de caja de 125A fijados sobre la guía DIN para las versiones de 12 a 64 módulos DIN.



Los dispositivos de conexión multipolares permiten un cableado rápido y ordenado de los circuitos de tierra, de neutro y de fase. Se pueden instalar indistintamente en la parte superior o inferior del cuadro.



672.2300



32A
672.2301



672.3300



63A
672.3302



672.4316



672.5616
Posibilidad de montar tomas de 32 A en los 6 orificios, provistos de 3 tapas ciegas

Serie EUREKA

412. 417. 242. 247. 452. 457.



IP44



IP67



IP44



IP67



IP44



IP67

Serie Doméstico

570. 570.



IP44



IP44

Serie IEC309

430. 435. 410.



IP67



SISTEMA DOMINO - MURAL IP66
MÓDULO 150 ELEMENTOS

- Normas de referencia IEC 60529 y CEI 70-1.
- Color gris RAL 7035.
- Junta de cierre en elastómero inyectado indeformable antienviejecimiento.
- Material termoplástico exento de halógenos, autoextinguible.

> BASE CAJA MURAL

- Completo con tapones para doble aislamiento
- Predispuesto para fijar una guía DIN

Descripción	Dimensiones	Referencia de Catálogo	Precio Unitario
Se utiliza con las tapas	150x328x115	674.1000	12,81
	150x256x115	674.1001	11,85



> TAPA CIEGA

- Con tornillos para la tapa

Descripción	Dimensiones	Referencia de Catálogo	Precio Unitario
Para cerrar la base de la caja	150x328x115	674.1100	13,67
	150x256x115	674.1101	11,60



> TAPA TROQUELADA PARA 2 BASES CON ENCLAVAMIENTO

- Completo con tapones para doble aislamiento
- Predispuesto para fijar una guía DIN

Descripción	Brida de Fijación	Referencia de Catálogo	Precio Unitario
Apto para la Serie OMNIA	136x125mm	674.1200	14,15



> TAPA TROQUELADA PARA 2/3 BASES IEC309 Y EUREKA

- Con tornillos para la tapa, bases y tapa cierre.

Descripción	Brida de Fijación	Dimensiones	Referencia de Catálogo	Precio Unitario
Apto para la Serie IEC309 y Eureka	70 x 87 mm	150x328x115	674.1300	12,70
		150x256x115	674.1301	13,26



> SERIE LOGIK

Sistema modular de envoltentes IP65

Descripción	Dimensiones	Agujeros para Bases (*)	Módulos	Referencia de Catálogo	Precio Unitario
LOGIK 360	310x360x130 mm	3	14 DIN	652.3030.00	60,00
LOGIK 510	310x510x130 mm	6	14 DIN	652.6060.00	69,00

> CAJA MURAL IP 66

Descripción	Dimensiones	Referencia de Catálogo	Precio Unitario
Caja Ciega	150x256x115	672.1101	22,02
Caja para 2 bases Eureka	150x256x115	672.1301	23,46





Serie DOMINO - MURAL IP66




- Normas de referencia IEC 60529 y CEI 70-1.
- Color gris RAL 7035.
- Junta de cierre en elastómero inyectado indeformable antienviejimiento.
- Material termoplástico exento de halógenos, autoextinguible.
- Puerta fume en policarbonato de alto impacto.

MOD.	Módulos DIN (17.5mm)	Dimensiones H X B X P (mm)	Potencia disipable(*)	Unidades de Emb.	Referencia de Catálogo	Precio Unitario
M135	2	76x135x100	8W	1/20	672.2002	15,90
M190	4	190x112x106	10W	1/16	672.2004	18,00
	8	190x184x106	14W	1/10	672.2008	24,90
M250	12	190x184x106	14W	1/10	672.2012	47,15
	16	250x328x140	28W	1/6	672.2016	67,30
M400	24 (12x2)	400x256x140	30W	1/6	672.4024	75,00
	32 (16x2)	400x328x140	47W	1/4	672.4032	110,00
M550	48 (16x3)	550x328x140	54W	1/3	672.5048	175,00
M700	64 (16x4)	700x328x140	60W	1	672.7064	249,40

(*) Potencia conforme con la norma CEI 23-49

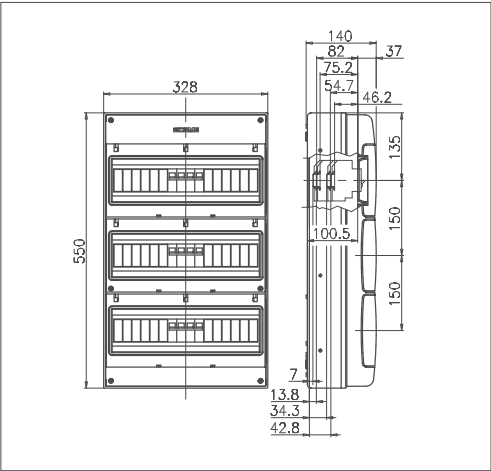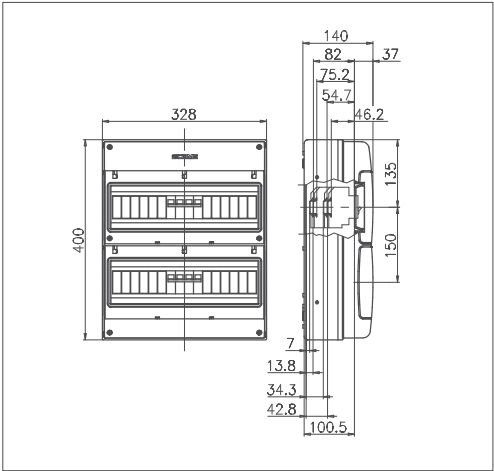


MODULO 250

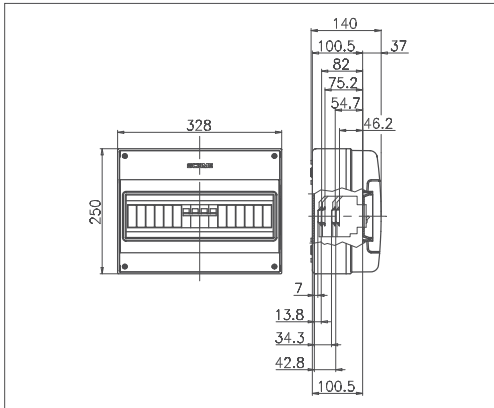

(Dimensiones en mm)

Puntos donde debe golpearse para abrir correctamente el diámetro deseado (es conveniente utilizar un destornillador con una hoja de 4mm).

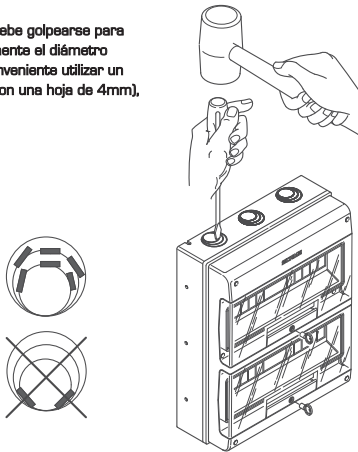

Serie ADAPTO
ADAPTADORES INDUSTRIALES

ADAPTADORES CON 3 Y 4 SALIDAS

> CONTENEDORES VACÍOS

- Grado de protección máximo IP66 en función del producto instalado.
- Gancho de soporte de acero cincado.
- Completos con prensacables y bornera de conexión.

Descripción	Instalación	Referencia de Catálogo	Precio Unitario
Contenedor para adaptadores con 3 salidas y dispositivos de protección (6 DIN)	Portátil o suspendido (PG21)	623.3500-000	60,34
Contenedor para adaptadores con 4 salidas	Portátil o suspendido (PG21)	623.4500-000	46,00
Contenedor para adaptadores con 3 salidas y dispositivos de protección (6 DIN)	Con torreta	625.3500-000	53,65
Contenedor para adaptadores con 4 salidas	Con torreta	625.4500-000	41,62



623.3500-000



623.4500-000




625.3500-000



625.4500-000

Brida de fijacion



Los taladros marcados (*) aceptan bases industriales Scame 16A (fijación 70x87mm), bases 32A (fijación 84x106mm) y bases para uso doméstico (fijación 70x87mm).

> ACCESORIOS

Descripción	Instalación	Referencia de Catálogo	Precio Unitario
Torreta en acero cincado completa de perno para puesta a tierra	ø80 h1000 mm	692.4340	180,80
Placa de aluminio para fijación	fijación 50x60 mm	654.0050	12,65



692.4340



654.0050

Nota:
La mirilla transparente color fumé, puede admitir hasta 6 módulos DIN
El cierre se realiza con la llave correspondiente
Es posible sustituir la llave por una maneta incluida en el Kit accesorios.

SERIE BLOCK



CUADRO DE DISTRIBUCIÓN.

- Portátil o mural.
- Material tecnopolímero antichoque autoextinguible.
- Normas de referencia IEC 60670, CEI 23-48 y CEI 23-49.
- Componentes: Bases Serie IEC 309, Eureka y para uso doméstico.
- Color gris RAL 7035.
- Puerta fume en policarbonato de alto impacto.

> CUADROS BLOCK VACÍOS - IP66

Descripción	Módulos DIN Ventanilla	Agujeros para Bases (*)	Dimensiones (mm)	Potencia Disip. (•)	Referencia de Catálogo	Precio Unitario
BLOCK 1	4	1	110 x 280 x 95	8W	632.1500-000	22,35
BLOCK 3	6	3	136 x 440 x 105	9W	632.3500-000	35,43
		NO	136 x 440 x 105	9W	632.3510-000	35,32
	CIEGO	4	136 x 440 x 105	9W	632.3501-000	35,32
		NO	136 x 440 x 105	9W	632.3511-000	32,48
BLOCK 4	10	4	212 x 415 x 105	14W	632.4500-000	65,40
		NO	212 x 415 x 105	14W	632.4510-000	57,77

- (*) pretroquelado para brida de fijación 70x87mm.
(**) acepta también bases de 32A con brida de fijación 84x106mm.
(•) potencia en conformidad con la norma CEI 23-49.

BLOCK 1




632.1500-000

BLOCK 3



632.3500-000

632.3510-000



632.3501-000

632.3511-000


BLOCK 4



632.4500-000


632.4510-000

SERIE BLOCK 3

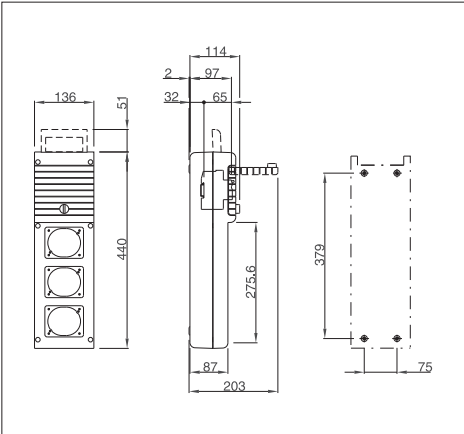

(dimensiones en mm)







SERIE BLOCK 4

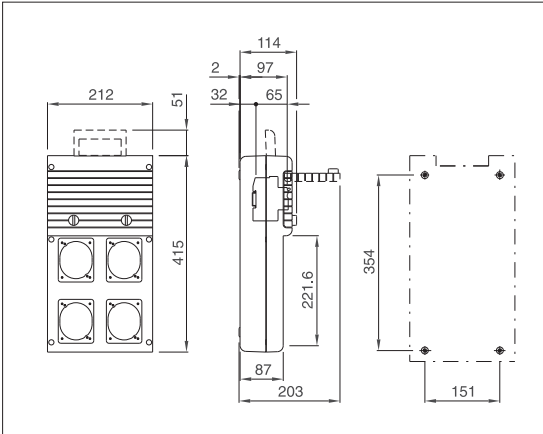

Serie DOMINO - MURAL IP40
GABINETES PARA INTERIOR SIN PUERTA – IP40

- Normas de referencia: CEI 23-48 y CEI 23-49.
- Material termoplástico exento de alógenos, autoextinguible.
- Nivel de burbuja de aire.
- Dispositivo de cierre aislante con un cuarto de giro.

Mod. DIN	Módulos Din (17.5mm) Totales Por Fila	Ref. De Catálogo			
		Gris Base		Blanco Base	
2 DIN	2/4	673.2102	8,60	673.2102B	8,60
4 DIN	4+1/2 (4+1/2)	673.2104	11,95	673.2104B	11,95
8 DIN	8+2 (8+2)	673.2108	18,22	673.2108B	18,22
12 DIN	12+2 (12+2)	673.2112	30,30	673.2112B	30,30
24 DIN	24+4 (12+2)-(12+2)	673.4124	49,51	673.4124B	49,51
18 DIN	18+1 (18+1)	673.2118	39,17	673.2118B	39,17
36 DIN	36+4 (18+2)-(18+2)	673.4136	64,32	673.4136B	64,32
54 DIN	54+6 (18+2)-(18+2)-(18+2)	673.5154	86,88	673.5154B	86,88

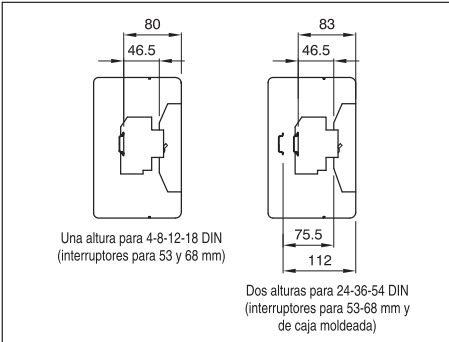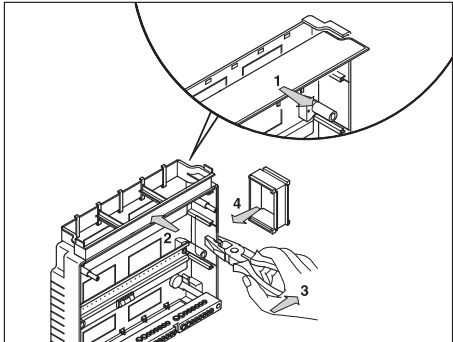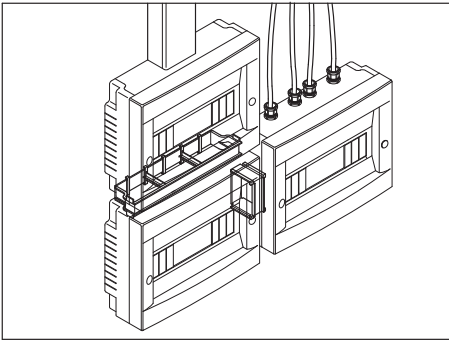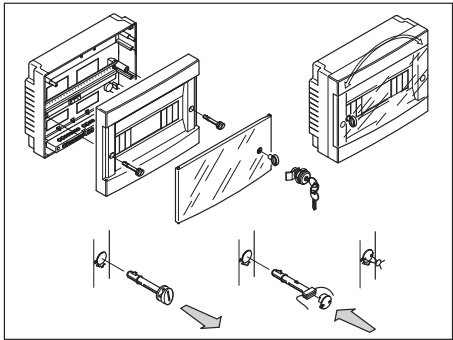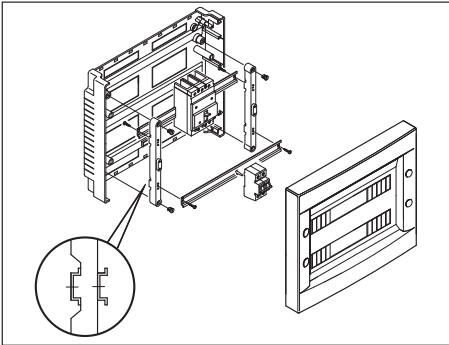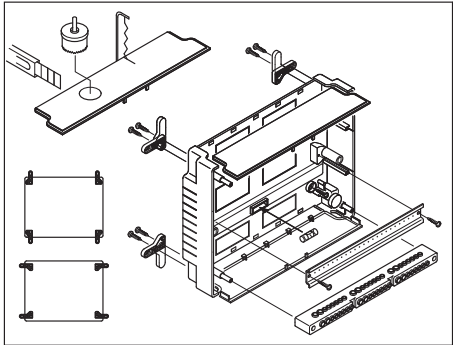

Serie DOMINO - MURAL IP40
GABINETES PARA INTERIOR
CON PUERTA FUME/BLANCA – IP40



- Normas de referencia: CEI 23-48 y CEI 23-49
- Material termoplástico exento de alógenos, autoextinguible.
- Nivel de burbuja de aire.
- Dispositivo de cierre aislante con un cuarto de giro.
- Puerta fume en policarbonato de alto impacto.
- Puerta blanca autoextinguible.

Mod. DIN	Módulos Din (17.5mm) Totales Por Fila	Ref. De Catálogo					
		Gris Base Puerta Fume		Blanco Base Puerta Fume		Blanco Base Puerta Blanca	
8 DIN	8+1 (8+1)	673.2008	18,30	673.2008B	18,30	673.2008B.2010	17,64
12 DIN	12+1 (12+1)	673.2012	24,60	673.2012B	24,60	673.2012B.2010	23,76
24 DIN	24+4 (12+2)-(12+2)	673.4024	45,60	673.4024B	45,60	673.4024B.2010	44,04
18 DIN	18+1 (18+1)	673.2018	42,00	673.2018B	42,00	673.2018B.2010	39,60
36 DIN	36+4 (18+2)-(18+2)	673.4036	61,20	673.4036B	61,20	673.4036B.2010	57,60
54 DIN	54+5 (18+2)-(18+1)-(18+2)	673.5054	144,00	673.5054B	144,00	673.5054B.2010	132,00



8 DIN



12 DIN



24 DIN




18 DIN



36 DIN



54 DIN

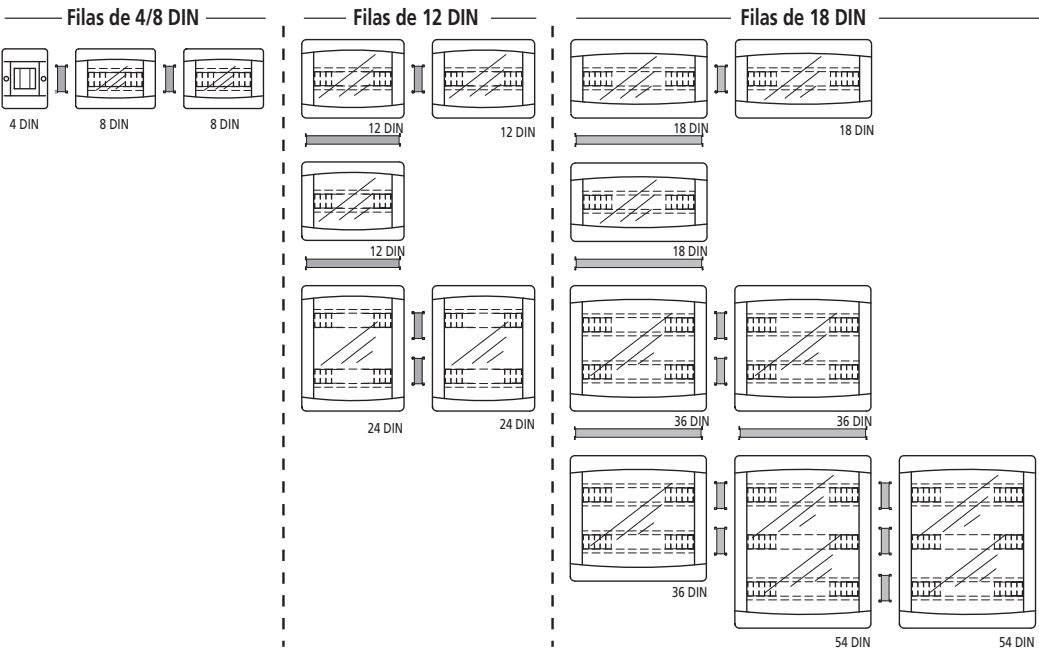


Serie DOMINO - EMPOTRABLE IP40
GABINETES PARA EMPOTRAR
CON PUERTA FUME / BLANCA – IP40

- Normas de referencia: CEI 23-48 y CEI 23-49
- Material termoplástico exento de alógenos, autoextinguible.
- Nivel de burbuja de aire.
- Dispositivo de cierre aislante con un cuarto de giro.
- Puerta fume en policarbonato de alto impacto.
- Puerta blanca autoextinguible.


Mod.	Módulos Din (17.5mm)	Ref. De Catálogo					
	Totales Por Fila	Gris Base Puerta Fume		Blanco Base Puerta Fume		Blanco Base Puerta Blanca	
4 DIN	4+1/2 (4+1/2)	675.2104(*)	6,50	675.2104B(*)	6,50	675.2104B.2010(*)	6,50
8 DIN	8+1 (8+1)	675.2008	10,70	675.2008B	18,00	675.2008B.2010	16,00
12 DIN	12+1 (12+1)	675.2012	14,90	675.2012B	23,00	675.2012B.2010	20,00
24 DIN	24+4 (12+2)-(12+2)	675.4024	29,00	675.4024B	45,00	675.4024B.2010	35,00
18 DIN	18+1 (18+1)	675.2018	28,00	675.2018B	35,00	675.2018B.2010	31,00
36 DIN	36+4 (18+2)-(18+2)	675.4036	41,50	675.4036B	61,00	675.4036B.2010	50,00
54 DIN	54+3 (18+1)-(18+1)-(18+1)	675.5054	112,00	675.5054B	112,00	675.5054B.2010	105,00

(*) sin puerta

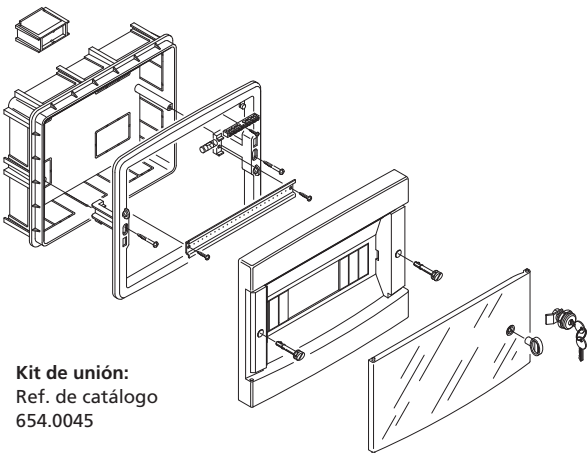

Kit de unión:
Ref. de catálogo
654.0045

DIMENSIONES

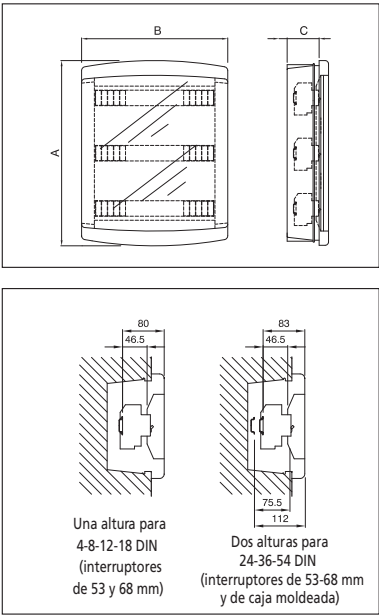

> DIMENSIONES Y POTENCIA DISIPABLE(*)

DIN Modulos	Mural	Sin Tapa	Empotrables		
	Dimensiones (mm) AxBxC		Con Tapa	Dimensiones (mm) AxBxC	Con Tapa
2/4	130X97X84	9W			
4	190X135X108	11W		180X150X75	17W
8	190X254X108	18W	17W	210X254X75	21W
12	250X326X108	25W (50W#)	24W (48W#)	270X326X75	32W
24	400X326X108	41W (87W#)	35W (63W#)	420X326X95	52W (74W#)
18	250X434X140	43W (85W#)	42W (74W#)	270X434X75	36W
36	400X434X140	75W (108W#)	57W (96W#)	420X434X95	61W
54	550X434X140	103W (140W#)	75W (125W#)	570X434X95	71W

(#) Union vertical de 2 cuadros de distribución
(*) Potencia conforme con la norma CEI 23-49



Serie CONNECTO
DISPOSITIVOS DE CONEXIÓN



- Norma de referencia IEC 60998-1 y IEC 60998-2-1.
- Carcasa en polímero técnico.
- Autoextinguibilidad según IEC695-1 850°C.
- Tensión nominal: 450V~.

> REGLETA CON SOPORTES DE FIJACION PARA GUÍA DIN - IP20

Descripción	Capacidad de Conexión		Referencia de Catálogo	Precio Unitario
Fase R-S-T e T./Neutro	1x(5x10. e 5x16.)	VERTICAL	654.0358	7,25
		HORIZONTAL	654.0359	7,25



> DISPOSITIVO DE CONEXIÓN MODULAR - IP20

- Para conductores de puesta a tierra y de neutro
- Fijada en un soporte aislante para conexión individual de cables unipolares flexibles



Descripción	Capacidad de Conexion	ADECUADO PARA CUADROS DOMINO			Referencia de Catálogo	Precio Unitario
		IP55	IP40 Pared	IP40 Empotrable		
Earth neutral			Regleta adicional		654.0360	7,25
		12-24	8	-	654.0361(*)	8,37
	1x(5x10. e 5x16.)	16-32-48-64	12-24	-	654.0362(**)	8,37
		8	-	-	654.0363	8,37
		-	18-36-54	-	654.0364(***)	8,98



Queda espacio:
(*) para otra regleta de bornes adicional
(**) para otras dos regletas adicionales
(***) para otras tres regletas adicionales,

ACCESORIOS Y RECAMBIOS

> KIT DE OREJAS DE FIJACIÓN MURAL

Descripción	Unidades De Embalaje	Ref. De Catálogo	
para cuadros DOMINO IP66 y IP40 (nº 4 piezas)	10	654.0020	3,58
para cajas SCABOX	10	654.0021	2,42
para cajas SCABOX Medidas 452x372	10	654.0023	---

> KIT DE UNIÓN

Descripción		Unid. de Emb.	Ref. de Catálogo			
DOMINO IP66 - PG36 (3 racors, 3 tuercas y 6 juntas de estanqueidad)		25			654.0040	7,95
DOMINO IP40 surface	múltiples de 12 DIN (4-8-12-24) - lateral	6	654.0041	1,60	654.0041B	1,60
	múltiples de 18 DIN (18-36-54) - lateral	6	654.0042	1,88	654.0042B	1,88
	múltiples de 12 DIN (12-24) - vertical	6	654.0043	3,20	654.0043B	3,20
	múltiples de 18 DIN (18-36-54) - vertical	6	654.0044	3,81	654.0044B	3,81
DOMINO IP40 empotrable		6	654.0045	1,99		

> MANIJA PARA LINEA DOMINO

- Incluye tuercas, prensacables y tornillos de fijación

Para Envolventes	Color	Unidades de Embalaje	Ref. de Catálogo	Precio Unitario
DOMINO IP66		10	654.0060	16,15

> LLAVE TIPO YALE

Para Envolventes	Llaves	Color	Unidades de Embalaje	Ref. de Catálogo	Precio Unitario
DOMINO IP66	Yale		10	654.0070	21,00
MASTERBOX (nº 2 pezzi)	Yale		10	654.0071	35,78
DOMINO IP40	Yale		10	654.0072	17,90
MASTERBOX/ADVANCE	-		10	654.0073	2,90

> PERFIL ELEVADOR PARA GUIA DIN

Descripción	Llaves	Color	Unidades de Embalaje	Ref. de Catálogo	Precio Unitario
h 18mm (trozo de 320 mm)	Yale		20	654.0090	5,00

> TAPON PARA FICHAS IP44 / IP67

Descripción	Ref. de Catálogo	Precio Unitario
Tapón para fichas 16A / 2P+T	570.0316	2,28



ACCESORIOS Y RECAMBIOS



> PLACA DE MONTAJE DE ACERO NO CINCADO

- Incluye tuercas, prensacables y tornillos de fijación

Descripción	Dimensiones	Unidades de Embalaje	Ref. de Catálogo	Precio Unitario
DOMINO mural IP66 Módulo 150	275 X 110 mm	10	654.0700	21,15
DOMINO mural IP66 Módulo 250	275 x 180 mm	10	654.0710	23,00



> TAPA CIERRE

- Para bases IEC309 empotrables de baja y muy baja tensión y bases de uso doméstico
- Con junta adhesiva IP65 (sin junta IP44)
- Color gris RAL 7035

Descripción	Unidades de Embalaje	Ref. de Catálogo	Precio Unitario
Brida de fijación 70 x 87 mm	25	654.0100	5,28



> TAPA CIERRE - IP55

- Para bases empotrables con enclavamiento Serie OMNIA
- Eventualmente mecanizable para bases IEC309 empotrables 16A/32A/64A
- Con junta
- Color gris RAL 7035

Descripción	Unidades de Embalaje	Ref. de Catálogo	Precio Unitario
Brida de fijación 136 x 125 mm	6	654.0120	6,28



> TRANSFORMADOR TOROIDAL DE SEGURIDAD

- Para cuadros serie DOMINO
- Muy baja tensión de seguridad (SELV)
- Para fijar sobre placa de montaje módulo 250 ref. de catálogo 654.0710

Descripción	D	D	H	I	Unidades de Embalaje	Ref. de Catálogo	Precio Unitario
220/24V - clase F - 150VA	170	45	25	270 (mm)	1	654.0210	261,60
220/24V - clase F - 300VA	170	39	38	270 (mm)	1	654.0220	337,50



> TAPA CUBREMODULOS

- Para tapas o mirillas
- Color gris RAL 7035



Descripción	Dimensiones	Unidades de Embalaje	Ref. de Catálogo	Precio Unitario
4 módulos DIN	70 x 55 mm	25	654.0400	0,70



Serie EASYBOX
ALGUNAS EJECUCIONES POSIBLES

CARACTERISTICA CONSTRUCTIVA

LT = Aleación termoplástico
MV = Metal Barnizado
AI = Acero Inoxidable

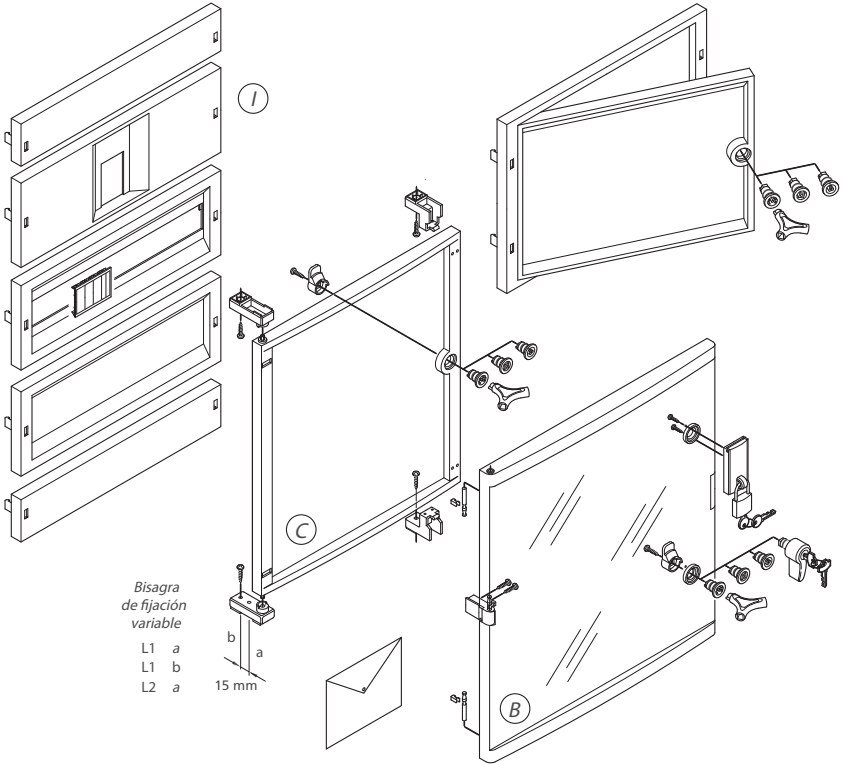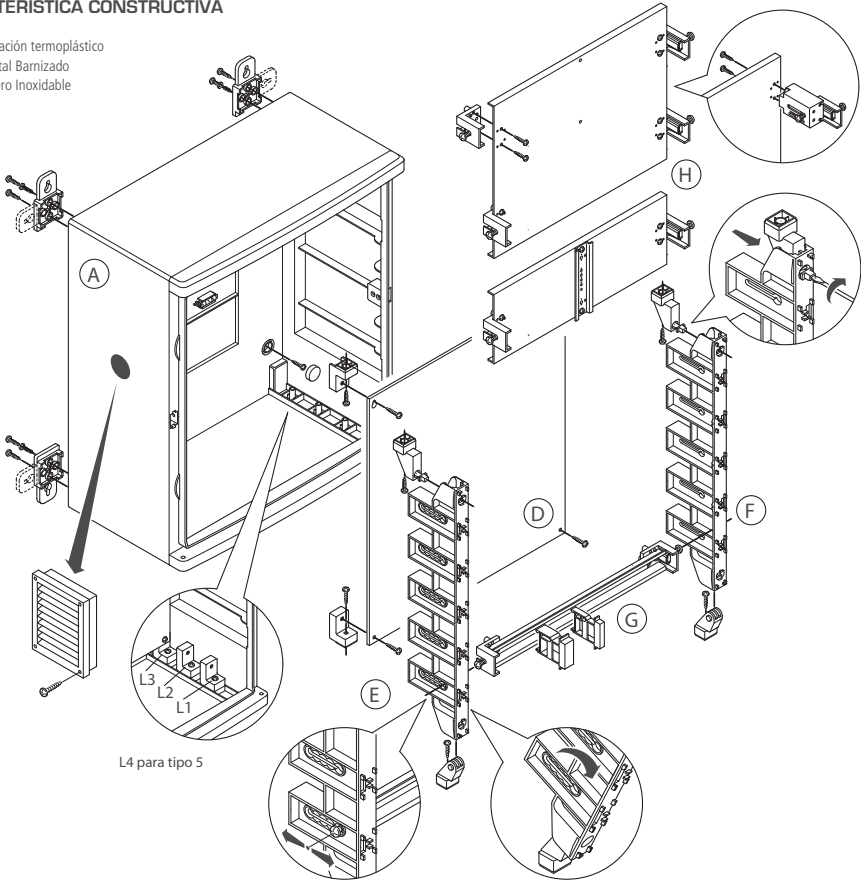

Bisagra
de fijación
variable

L1 a
L1 b
L2 a

15 mm

Serie EASYBOX



- Estando IP65
- Armados con bandeja de fondo en acero cincado y puerta gris ral 7035.
- Material en tecnopolímero Valox® reforzado.
- Norma de referencia CEI 23-48, CEI 23-49, ED EN 50298.



	Dimensiones	Ref. de Catalogo	Precio
	TIPO 1 320x370x210	655-001	115,00
	TIPO 2 460x370x245	655-002	150,00
	TIPO 3 460x520x245	655-003	230,00
	TIPO 4 460x670x245	655-004	300,00
	TIPO 5 755x715x345	655-005	550,00

Serie EASYBOX

CUADRO DE DISTRIBUCIÓN ESTANCO - IP65

ENVOLVENTE

Modularidad horizontal	Dimensiones b x h x p (mm)	Combinaciones posibles	
		Combinación A	Combinación B
M320 12 DIN por hilera	Tipo 1 320x370x210 2 hileras	1+ 1  24 DIN	$\frac{1}{2}+$ 1+ $\frac{1}{2}$  12 DIN
M460 20 DIN por hilera	Tipo 2 460x370x245 2 hileras	1+ 1  40 DIN	$\frac{1}{2}+$ 1+ $\frac{1}{2}$  20 DIN
	Tipo 3 460x520x245 3 hileras	1+ 1+ 1  60 DIN	$\frac{1}{2}+$ 1+ 1+ $\frac{1}{2}$  40 DIN
	Tipo 4 460x670x245 4 hileras	1+ 1+ 1+ 1  80 DIN	$\frac{1}{2}+$ 1+ 1+ 1+ $\frac{1}{2}$  60 DIN
M750 35 DIN por hilera	Tipo 5 755x715x345 4 hileras	1+ 1+ 1+ 1  140 DIN	$\frac{1}{2}+$ 1+ 1+ 1+ 1+ $\frac{1}{2}$  105 DIN

b x h x p = ancho por alto por profundidad.

Caja		Puerta			
		ciega gris		con ventana transparente fumé	
					
655.001 0	84,25	655.001 1	30,90	655.001 2	57,00
655.002 0	107,60	655.002 1	37,75	655.002 2	68,00
655.003 0	150,00	655.003 1	55,30	655.003 2	89,20
655.004 0	209,00	655.004 1	71,35	655.004 2	91,85
655.005 0	350,00	655.005 1	105,00	655.005 2	136,50

Serie EASYBOX



PLACA DE MONTAJE Y CONTRAPUERTA

CHASIS

											
Placa de montaje				Contrapuerta		Subida de barras				Montante	
de material aislante A x B x C (mm)						Placa de Montaje Lisa De Acero Cincado A X B (Mm)		Contrapuerta Ciega Gris		pareja	
655.001 4 267x294x4,5	16,20	655.001 5 267x294	9,70	655.001 6	29,75					655.001 9	18,30
655.002 4 267x294x4,5	23,65	655.002 5 267x294	15,28	655.002 6	39,81						
655.003 4 267x294x4,5	36,58	655.003 5 267x294	23,00	655.003 6	48,90					655.003 9	19,46
655.004 4 407x594x4,5	46,30	655.004 5 407x594	32,00	655.004 6	58,20					655.005 9	31,20
655.005 4	82,85	655.005 5	69,00	655.005 6	94,28	655.005 50	37,17	655.005 60	66,27		

Serie EASYBOX

CUADRO DE DISTRIBUCIÓN ESTANCO - IP65

Modularidad horizontal	Dimensiones b x h x p (mm)	Combinaciones posibles	
		Combinación A	Combinación B
M320 12 DIN por hilera	Tipo 1 320x370x210 2 hileras	1+ 1  24 DIN	1/2+ 1+ 1/2  12 DIN
	Tipo 2 460x370x245 2 hileras	1+ 1  40 DIN	1/2+ 1+ 1/2  20 DIN
	Tipo 3 460x520x245 3 hileras	1+ 1+ 1  60 DIN	1/2+ 1+ 1+ 1/2  40 DIN
M460 20 DIN por hilera	Tipo 4 460x670x245 4 hileras	1+ 1+ 1+ 1  80 DIN	1/2+ 1+ 1+ 1+ 1/2  60 DIN
	Tipo 5 755x715x345 4 hileras	1+ 1+ 1+ 1  140 DIN	1/2+ 1+ 1+ 1+ 1/2  105 DIN

b x h x p = ancho por alto por profundidad.

BASTIDOR

 1 MODULO Guía DIN con soportes		 1 MODULO Placas modulares en metal completo con soporte		 2 MODULOS	
655.320 10	8,12	655.320 11	14,10	655.320 12	25,58
655.460 10	8,85	655.460 11	18,42	655.460 12	35,65
655.750 10	18,22	655.750 11	44,10	655.750 12	78,40

Serie EASYBOX



PANELES ESTANDAR

PANELES ESPECIALES

 1 MODULO Panel con ranura para la guía DIN Completo con guía DIN		 1 MODULO gris h= 150 mm		 1/2 MODULO Panel ciego (2 unidades) h = 75 mm		 1/4 MODULO (2 unidades) h = 37,5 mm		 1 MODULO Panel para interruptor de caja completo con placa y guía DIN		 2 MODULOS Panel Contrapuerta cerradura en el suministro	
655.320 20	20,88	655.320 21	13,57	655.320 22	16,85			655.320 24	31,56		
655.460 20	23,30	655.460 21	18,56	655.460 22	21,08			655.460 24	42,30	655.460 25	47,18
655.750 20	45,55	655.750 21	26,35	655.750 22 (1 unidad)	23,20	655.750 23	21,00	655.750 24	69,85		

Serie EASYBOX
ACCESORIOS Y RECAMBIOS

LT = Aleacion termoplástico

Descripcion	Por Cuadro	Unidades de Emb.	Ref. de Catálogo	Precio Unitario
Fijación sobre palo max Ø 300 mm copia de metal	Tipo 1	1/3	655.320 90	93,55
	Tipo 2, 3 y 4	1/3	655.460 90	100,00
	Tipo 5	1	655.750 90	123,00



Descripcion	Color	Unidades de Emb.	Ref. de Catálogo	Precio Unitario
Kit cerradura	Gris	1/10	655.910	21,75
llave Yale	Transparente	1/10	655.911	21,75



Descripcion	Color	Unidades de Emb.	Ref. de Catálogo	Precio Unitario
Kit accesorio para enclavar con candado (LT)	gris	1/10	655.920	27,50

(candado no incluido en el suministro)



Descripcion	Unidades de Emb.	Referencia de Catálogo	Precio Unitario
Kit ventilación - IP54 - 230V~	1	655.950	290,00



Serie ROLLER 450

ENROLLACABLES PARA USO INDUSTRIAL



- Con soporte móvil para cuadros Serie BLOCK 4.
- Norma de referencia IEC 61316.
- La potencia máxima está indicada sobre cada artículo.
- Unidades de embalaje:1.

> CON UNA BASE FIJA - 30m

Bases Disponibles			Alimentación		Potencia Max. (W)			Ref. de Catálogo			
 2P+T	 3P+T	 3P+N+T	Clavija	Cable 16A			Tens (V~)	IP44		IP55	
1			2P+T	3x2,5	1800	3600	230	749.3005-350	724,80	749.3505-350	745,62
	1		3P+T	4x2,5	4500	11000	400	749.3005-351	869,10	749.3505-351	893,22
		1	3P+N+T	5x2,5	5000	11000	400	749.3005-352	945,54	749.3505-352	1180,98
	1#		3P+T #	4x4	7000	1400	400	749.3005-353	1070,83	749.3505-353	1096,20
		1#	3P+N+T #	5x4	7000	14000	400	749.3005-354	1185,60	749.3505-354	1212,00

(#) 32A



> CON UNA BASE FIJA - 50m

Bases Disponibles			Alimentación		Potencia Max. (W)			Ref. de Catálogo			
 2P+T	 3P+T	 3P+N+T	Clavija	Cable 16A			Tens (V~)	IP44		IP55	
1			2P+T	3x2,5	1600	3600	230	749.5005-350	880,08	749.5505-350	899,46
	1		3P+T	4x2,5	4000	11000	400	749.5005-351	1064,34	749.5505-351	1089,60
		1	3P+N+T	5x2,5	4000	11000	400	749.5005-352	1180,98	749.5505-352	1207,20







Nota: el cuadro BLOCK no esta incluido en el suministro.





Serie ROLLER

ENROLLACABLES PARA USO INDUSTRIAL

Componentes para armar

- Grado de Protección IP-44/55 (dependiendo del toma aplicado)

									
Tambor Ø 330 mm Vacío		Tambor Ø 330 mm c/porta block		Máscara ciega		Para toma con bloqueo OMNIA		Máscara salida para 3 tomas Brida de fijación 50 x 60 p/schuko francés o alemán	
SC92062	63,38	SC92064	141,91	SC92068	10,26	SC92078	10,26	SC92070	10,26

							
Máscara salida para 4 tomas Schuko alemán o francés 50*60		Máscara salida para 2 tomas 75*75 salida recta Admite 16 y 32 A		Máscara salida para 2 tomas 75*75 salida recta 1 Toma Schuko francés o alemán 56*60 Admite 16 y 32 A		Máscara salida para 2 tomas 70*87 ind. lec. 309 Toma inclinada hasta 16 A Toma salida 90° 16 y 32 A	
SC92072	10,26	SC92074	10,26	SC92076	10,26	SC92080	10,26





Serie ROLLER







ENROLLACABLES PARA USO INDUSTRIAL

Componentes para armar

Grado de Protección IP-44/55 (dependiendo del toma utilizado)

							
Máscara salida para 1 toma 70*87 ind. lec. 309	Tambor Ø 450 mm Vacío	Tambor Ø 450 mm Vacío con carro y porta block	Máscara salida para 6 tomas 50*60 Sistema Schuko francés o alemán.				
SC92082	10,26	SC92065	212,27	SC92066	367,54	SC92085	46,57

							
Máscara salida para 1 toma 75*75 sal. Recta Admite 16 y 32 A	Máscara ciega	Máscara salida para 4 tomas 75*75 Admite 16 y 32 A	Máscara salida para 3 tomas 70*87 ind. lec. 309				
SC92086	46,57	SC92088	46,57	SC92089	46,57	SC92092	46,57

Serie UNION

ACCESORIOS PARA EL CABLEADO PRENSACABLES ANTITIRÓN

Con dispositivo a prueba de desenroscado

- Normas de referencia CEI EN 50262 (paso métrico) y CEI EN 60423
- En material termoplástico autoextinguible
- Color: gris RAL 7035 (versión LIGHT) gris RAL 7004 (versión HEAVY DUTY)
- El prensacables PG21 SCAME soporta tubos portacables 16 y 20 mm

(*) Los prensacables se suministran sin junta: versión LIGHT: IP66 - versión HEAVY DUTY: IP66 ó IP68 (1bar) si está instalado con relativa junta.

Completo de tuerca

Guarniciones



		A orificio de montaje	B para cables	C Llave de sujeción	L longitud rosca	Par de torsión (N/m)		LIGHT color gris RAL 7035		HEAVY DUTY color gris RAL 7004			
						tuerca	cuerpo	Ref. de catálogo		Ref. de catálogo		Ref. de catálogo	
PASO PG	PG7	13	3 - 6	15	9,5	2,5	2,5	805.3340	0,57	805.3350	0,73	805.3390	0,20
	PG9	16	4 - 8	19	9,5	4	2,5	805.3341	0,61	805.3351	0,74	805.3391	0,20
	PG11	19	5 - 10	22	10	5,5	5	805.3342	0,75	805.3352	0,88	805.3392	0,20
	PG13,5	21	7 - 12	24	12	6	5	805.3343	0,84	805.3353	0,98	805.3393	0,21
	PG16	23	10 - 14	27	12	6	5,5	805.3344	0,91	805.3354	1,10	805.3394	0,22
	PG21	29	13 - 18	33	14	9	7	805.3345	1,27	805.3355	1,64	805.3395	0,25
	PG29	37,5	18 - 25	42	15	14	10	805.3346	2,11	805.3356	4,03	805.3396	0,30
	PG36	47,5	22 - 32	53	17,5	15	12,5	805.3347	3,55	805.3357	8,81	805.3397	0,35
	PG42	54,5	30 - 38	60	19	15	12,5	805.3348	4,80	805.3358	20,12	805.3398	1,03
	PG48	60	34 - 44	68	20	15	12,5	805.3349	5,30	805.3359	22,63	805.3399	1,07
PASO MÉTRICO	M12x1.5	12	3 6	15	9,5	2,5	2,5	805.5412	0,78	805.5512	1,01	805.5912	0,21
	M16x1.5	16	4 8	19	9,5	4	2,5	805.5416	1,02	805.5516	1,35	805.5916	0,22
	M20x1.5	20	7 12	24	12	6	5	805.5420	1,32	805.5520	1,71	805.5920	0,23
	M25x1.5	25	13 18	33	14	9	5,5	805.5425	1,98	805.5525	2,55	805.5925	0,27
	M32x1.5	32	18 25	42	15	14	7	805.5432	3,32	805.5532	4,30	805.5932	0,32
	M40x1.5	40	22 32	53	17,5	15	11,5	805.5440	3,90	805.5540	5,06	805.5940	0,38
	M50x1.5	50	30 38	60	19	15	11,5	805.5450	9,66	805.5550	12,56	805.5950	1,00
	M63x1.5	63	34 44	68	14	15	11,5	805.5463	13,55	805.5563	17,62	805.5963	1,04
PASO GAS	1/4"	13	3 6	15	9,5	2,5	2,5			805.7350	1,00		
	3/8"	16	4 8	19	9,5	4	2,5			805.7351	1,00		
	1/2"	21	7 12	24	12	6	5			805.7353	1,26		
	5/8"	23	10 14	27	12	6	5,5			805.7354	2,51		
	3/4"	29	13 18	33	14	9	7			805.7355	1,79		
	1"	37,5	18 25	42	15	14	10			805.7356	5,63		
	1.1/8"	37,5	18 25	42	15	14	10			805.7357	6,76		
	1.1/2"	47,5	22 32	53	17,5	15	12,5			805.7358	15,85		
	2"	60	34 44	68	20	15	12,5			805.7359	16,15		

Serie UNION
ACCESORIOS PARA TUBO




- Elementos de conexión - IP65.
- En material termoplástico rígido aislante antichoque, autoextinguible.
 - Color gris RAL 7035.
 - Grado de protección IP65.
 - Giratorio.

> RÁCOR DE UNIÓN EUREKA-TUBO COARRUGADO

- Particularmente adaptada para fichas y prolongadores de la Serie EUREKA

Ø Tubo Coarrugado (mm)	Rosca	Serie Eureka	Ref. Catálogo	Precio Unitario
20	M 27 x 1,5	16A 2P+T 16A 3P+T	864.920	1,51
22	M 32 x 1,5	16A 3P+N+T 32A 2P+T 32A 3P+T	864.922	1,79
25	M 36 x 1.5	32A 3P+N+T	864.925	2,29
28			864.928	2,24

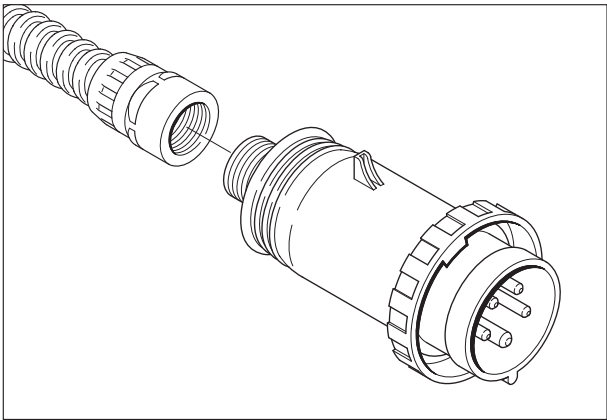

Rácor para conexión EUREKA
Tubo coarrugado

Serie HALE

APARATOS DE ILUMINACIÓN PORTÁTILES

- Grado de protección IP20/65.
- Normas de referencia EN 60598-1 y EN 60598-2-8.

> SERIE HALE - IP20
CON JAULA DE PROTECCIÓN Y REFLECTOR DE ACERO CINCADO

- Empuñadura de material termoplástico aislante no igroscópico con sistema de vuelco que impide a la lámpara, si apoyada, de iluminar directamente la superficie de apoyo y evitar peligrosos sobrecalentamientos.
- Pasacables cónico.
- Prensacables con tornillos.
- Gancho de sujección orientable.
- Interruptor tipo balancín y borne con tornillo para remplazar el cable.
- Cable de PVC H05VV-F.
- Para lámparas hasta 100W (incandescencia).
- Jaula de protección abridero para la lámpara.



Cable	Ficha	Aliment.	Portalámpara	Ref. de Catálogo	Precio Unitario
Sin cable y sin ficha	-	-	E 27	770.200	20,41



> SERIE HALE CON CASQUETTE DE PROTECCIÓN EN POLÍMERO
TÉCNICO ANTICHOQUE

- Empuñadura en tecnopolimero no igroscópico.
- Prensaestopas.
- Prensacables con tornillos.
- Gancho de sujección orientable.
- Interruptor tipo balancín y borne con tornillo para remplazar el cable.
- Parábola reflectante en aluminio.
- Casquete de protección en tecnopolímero antichoque.
- Para lámparas hasta 60W (incandescencia).
- Cable de goma H07RN-F.



> VERSION IP 65

Cable	Ficha	Aliment.	Portalampara	Referencia de Catálogo	Precio Unitario
Sin cable y sin ficha			E 27	770.400	30,67
5m 2 x 1mm2	IEC309	2P - 16A - 24V(2)	E 27	770.405	72,11
10m 2 x 1mm2	IEC309	2P - 16A - 24V(2)	E 27	770.406	95,76
5m 2 x 1mm2	IEC309 .	2P+T - 16A - 250V	E 27	770.409	68,72
10m 2 x 1mm2	IEC309 .	2P+T - 16A - 250V	E 27	770.410	90,99





 **SCAME**
electrical solutions

CUADROS DE DISTRIBUCIÓN



CUADROS DE DISTRIBUCIÓN - IP44



AS - Aparamenta de serie y unidades de transformación
Noamas de referencia IEC 60439-1 y IEC 60439-4

- Bases industriales Serie EUREKA
- Transformador de seguridad 220/24V - SELV
- 4m de cable de goma HO7RN-F
- Unidades de embalaje 1

> PORTÁTILES - CON CABLE Y CLAVIJA IEC309



Versiones con 6 bases - IP44

BASES DISPONIBLES 16A				ALIMENTACIÒN		UNIDADES DE TRASFORMACIÒN			DISPOSITIVO DE PROTECCIÒN					REF. DE CATÁLOGO
				INT.	POLOS	TRANSF. (VA)	MT 1P prim.	MT 1P sec.	DIFF. 30mA	MT 16A				
2P	2P+T	3P+T	3P+N+T							1P	2P	3P	4P	
3	2	1		16A	3+N+T	300	3A	10A	4P 25A	②		①	1	652.6069-148
3	3			16A	2P+T	300	3A	10A	2P 25A	③	1			652.6069-149

○ = Interruptor de maniobra-seccionador

■ Productos ASC de base y clavija conforme con la norma EN 60439-4

> PORTÁTILES - CON CABLE Y CLAVIJA IEC309



Versiones con 6 bases - IP66

BASES DISPONIBLES 16A				ALIMENTACIÒN		UNIDADES DE TRASFORMACIÒN			DISPOSITIVO DE PROTECCIÒN					REF. DE CATÁLOGO
				INT.	POLOS	TRANSF. (VA)	MT 1P prim.	MT 1P sec.	DIFF. 30mA	MT 16A				
2P	2P+T	3P+T	3P+N+T							1P	2P	3P	4P	
3	2	1		16A	3+N+T	300	3A	10A	4P 25A	②		①	1	652.6569-148
3	3			16A	2P+T	300	3A	10A	2P 25A	③	1			652.6569-149

○ = Interruptor de maniobra-seccionador

■ Productos ASC de base y clavija conforme con la norma EN 60439-4

SERIE LOGIK
CUADROS DE DISTRIBUCIÓN
AS - Aparamenta de serie

Normas de referencia IEC 60439-1 y IEC 60439-4
- 4m de cable de goma HO7RN-F
- Bases industriales Serie EUREKA
- Unidades de embalaje: 1

> PORTÁTILES - CON CABLE Y CLAVIJA IEC309



Versiones con 3 bases

BASES DISPONIBLES 16A					ALIMENTACIÓN											
					INT.	POLOS	DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN						REF. DE CATÁLOGO			
2P+T	3P+T	3P+N+T	2P+T	2P+T			GENERAL		MT 16A				IP44	IP66		
							MT	DIFF.30mA	1P	2P	3P	4P				
3					16A	2P+T	2P 16A	2P 25A	③					652.3536-62		
	3					2P+T	3P 16A	4P 25A						652.3536-63		
2	1					3P+N+T	4P 16A			②		①			652.3536-59	
2		1														
1	2															
1	1	1														



Versiones con 6 bases

BASES DISPONIBLES 16A					ALIMENTACIÓN		DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN						REF. DE CATÁLOGO	
					INT.	POLOS	GENERAL		MT 16A				IP44	IP66
2P+T	3P+T	3P+N+T	2P+T	2P+T			MT	DIFF.30mA	1P	2P	3P	4P		
6					16A	2P+T	2P 16A	2P 25A	⑥					652.6566-119
2	2		2			3P+N+T	4P 16A	4P 25A	③		①		652.6066-111	
3	1		1											
4	2								②		①		652.6566-115	
3	3								③		①		652.6566-117	
6						32A	4P/	4P 40A	6				652.6066-126	652.6566-126
2	2		2											
3	2		1						3		1		652.6066-129	
4	2								3		1			652.6566-135
3	3								3		1		652.6066-137	652.6566-137
5	1								3		1			652.6566-366

○ = Interruptor de maniobra-seccionador ■ Productos ASC de base con clavija conforme con la norma EN 60439-4

> MURAL - CON DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN



DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN MT 16A				REF. DE CATÁLOGO	
1P	2P	3P	4P	IP44	IP66
3				652.3030-97	652.3530-97
		3			
2		1		652.3030-59	652.3530-59
2			1		
1		2			652.3530-60
1		1	1	652.3030-99	

> MURAL - SIN DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN



DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN (NINGUNO)	REF. DE CATÁLOGO	
	IP44	IP66
CABLEADO HASTA LA GUÍA DIN	652.3035-97	652.3535-97
	652.3035-63	
	652.3035-59	652.3535-59
		652.3535-61
	652.3035-60	652.3535-60



DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN MT 16A				REF. DE CATÁLOGO	
1P	2P	3P	4P	IP44	IP66
6					
4		2			
4		2			
4		2			652.6560-115
3		3			652.6560-117



DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN (NINGUNO)	REF. DE CATÁLOGO	
	IP44	IP66
CABLEADO HASTA LA GUÍA DIN		652.6565-119
	652.6560-111	
	652.6065-113	
	652.6065-115	652.6565-115
	652.6065-117	652.6565-117

SERIE BLOCK 3

CUADROS DE DISTRIBUCIÓN
AS - Aparamenta de serie
Normas de referencia: IEC 60439-1 Y IEC 60439-4
- 1,5m de cable de goma H07RN-F
- Unidades de embalaje: 1

> PORTÁTILES - CON CABLE Y CLAVIJA IEC309




Versiones con 3 bases

BASES DISPONIBLES 16A					ALIMENTACIÓN								
					CORR.	POLI	PROTECCIÓN CON INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO			PROTECCIÓN CON INTERR. MAGNETOTÉRMICO Y DIFERENCIAL			
2P+T	3P+T	3P+N+T	2P+T	2P+T			MT	IP44	IP66	MT	DIF. 30mA	IP44	IP66
1			2		16A	2P+T				2P 16A	2P 25A	630.3006-362	
2			1			2P+T	2P 16A	630.3000-054		2P 16A	2P 25A	630.3006-054	
			3			2P+T	2P 16A	630.3000-055		2P 16A	2P 25A	630.3006-055	
2				1		2P+T	2P 16A	630.3000-056		2P 16A	2P 25A	630.3006-056	
2				1*		2P+T	2P 16A	630.3000-401					
3						2P+T	2P 16A	630.3000-062	630.3500-062	2P 16A	2P 25A	630.3006-062	630.3506-

(*) base standard francesa
(●) Interruptor magnetotérmico - diferencial

■ Productos ASC de base con clavija conforme con la norma EN 60439-4

SERIE BLOCK 3

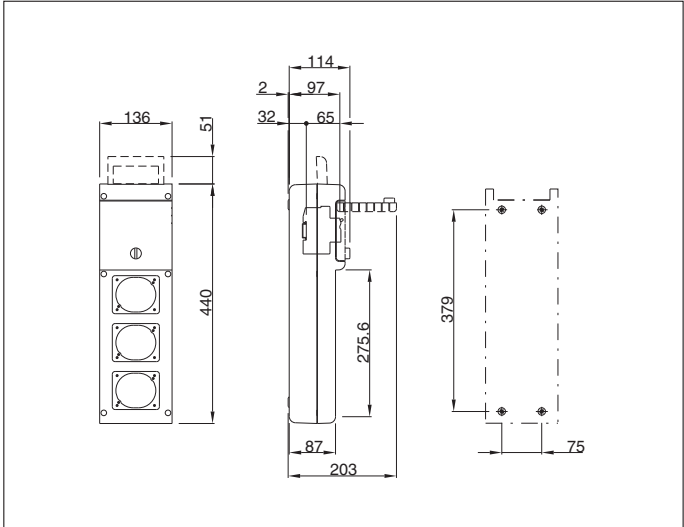

(dimensiones en mm)


> MURAL - SIN CABLE Y CLAVIJA




PROTECCIÓN CON INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO			PROTECCIÓN CON INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO Y DIFERENCIAL				SIN DISPOSITIVOS (cableado hasta la guía DIN)	
MT	IP44	IP66	MT	DIFF. 30 mA	IP44	IP66	IP44	IP66
1+N 16A	632.3000-054		1+N 16A	4P 25A	632.3006-054		632.3005-054	
1+N 16A	632.3000-055		1+N 16A	4P 25A	632.3006-055		632.3005-055	
1+N 16A	632.3000-056		1+N 16A	4P 25A	632.3006-056		632.3005-056	
1+N 16A	632.3000-062	632.3500-062	1+N 16A	2P 25A	632.3006-062	632.3506-062	632.3005-062	632.3505-062

(•) Interruptor magnetotérmico - diferencial

SERIE BLOCK 4

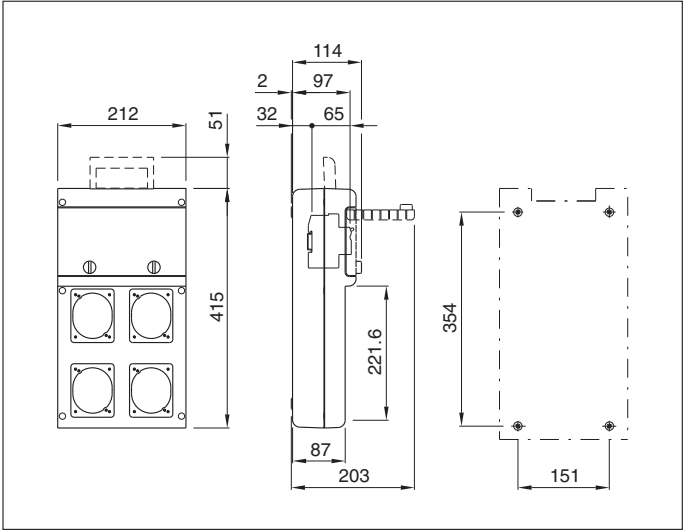

SOPORTE PARA CUADROS BLOCK

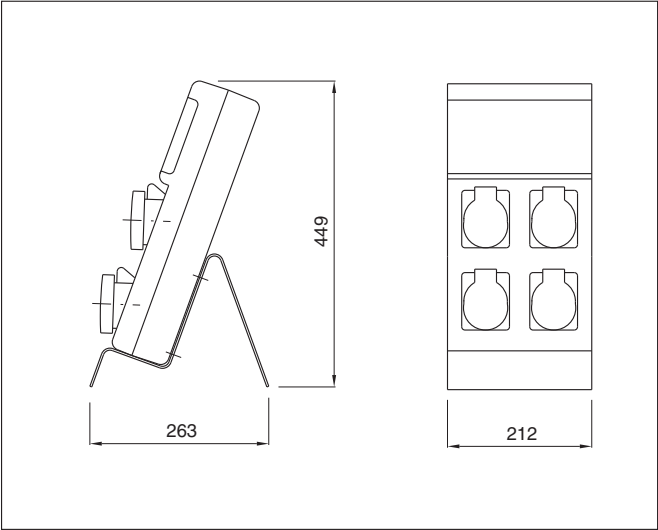

(dimensiones en mm)

CUADROS DE DISTRIBUCIÓN

AS - Aparamenta de serie
Normas de referencia: CEI IEC 60439-1 Y IEC 60439-4
- 4m de cable de goma H07RN-F
- Unidades de embalaje: 1

> PORTÁTILES - CON CABLE Y CLAVIJA IEC309



Versiones con 4 bases

BASES DISPONIBLES 16A					ALIMENTACIÓN		PROTECCIÓN CON INTERRUPTOR. MAGNETOTÉRMICO				PROTECCIÓN CON INTERRUPTOR. MAGNETOTÉRMICO Y DIFERENCIAL			
					INT.	POLOS	MT	IP44	IP66		MT	DIF. 30mA	IP44	IP66
1	1		1	1	16A	3P+N+T	4P 16A	630.4000-001			4P 16A	4P 25A	630.4006-001	
1	1		2											
2			1	1		2P+T	2P 16A	630.4000-002			2P 16A	2P 25A	630.4006-002	
2			2								2P 16A •		630.4006-330*	
2	2					3P+N+T	4P 16A	630.4000-003	630.4500-003		4P 16A	4P 25A	630.4006-003	630.4506-003
2		2					4P 16A	630.4000-006	630.4500-006		4P 16A	4P 25A	630.4006-006	630.4506-006
1	3						4P 16A	630.4000-007	630.4500-007		4P 16A	4P 25A	630.4006-007	630.4506-007
3	1						4P 16A	630.4000-008	630.4500-008		4P 16A	4P 25A	630.4006-008	630.4506-008
			2	2		2P+T	2P 16A	630.4000-010			2P 16A	2P 25A	630.4006-010	
4							2P 16A	630.4000-012	630.4500-012		2P 16A	2P 25A	630.4006-012	630.4506-012
	4					3P+T					2P 16A •		630.4006-331*	630.4506-331*
		4					3P 16A	630.4000-013	630.4500-013		3P 16A	4P 25A	630.4006-013	630.4506-013
						3P+N+T					4P 16A	4P 25A	630.4006-188	
2	1+1#				32A	3P+N+T	4P 16A	630.4000-326	630.4500-326		4P 16A	4P 25A	630.4006-326	630.4506-326
1	2+1#						4P 16A	630.4000-327	630.4500-327		4P 16A	4P 25A	630.4006-327	630.4506-327
2		1+1#					4P 16A	630.4000-328	630.4500-328		4P 16A	4P 25A	630.4006-328	630.4506-328
1		2+1#					4P 16A	630.4000-329	630.4500-329		4P 16A	4P 25A	630.4006-329	630.4506-329

(*) con 4 interruptores de maniobra-seccionadores de 16A
(#) bases de 32A

■ Productos ASC de base con clavija conforme con la norma EN 60439-4

> MURAL - SIN CABLE Y CLAVIJA


PROTECCIÓN CON INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO			PROTECCIÓN CON INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO Y DIFERENCIAL				SIN DISPOSITIVOS (partly wired)	
MT	IP44	IP66	MT	DIF. 30 mA	IP44	IP66	IP44	IP66
4P 16A	632.4000-001		4P 16A	4P 25A	632.4006-001		632.4005-001	
4P 16A	632.4000-342							
1+N 16A	632.4000-002		1+N 16A	2P 25A	632.4006-002		632.4005-002	
			4x1P 16A	2P 63A	632.4006-330			
4P 16A	632.4000-003	632.4500-003	4P 16A	4P 25A	632.4006-003	632.4506-003	632.4005-003	632.4505-003
4P 16A	632.4000-006	632.4500-006	4P 16A	4P 25A	632.4006-006	632.4506-006	632.4005-006	632.4505-006
4P 16A	632.4000-007	632.4500-007	4P 16A	4P 25A	632.4006-007	632.4506-007	632.4005-007	632.4505-007
4P 16A	632.4000-008	632.4500-008	4P 16A	4P 25A	632.4006-008	632.4506-008	632.4005-008	632.4505-008
1+N 16A	632.4000-010		1+N 16A	2P 25A	632.4006-010		632.4005-010	
2P 16A	632.4000-012	632.4500-012	1+N 16A	2P 25A	632.4006-012	632.4506-012	632.4005-012	632.4505-012
			4x1P 16A	2P 63A	632.4006-331	632.4506-331		
3P 16A	632.4000-013	632.4500-013	3P 16A	4P 25A	632.4006-013	632.4506-013	632.4005-013	632.4505-013
			4P 16A	4P 25A		632.4506-188		
4P 16A	632.4000-326	632.4500-326	4P 16A	4P 25A	632.4006-326	632.4506-326	632.4005-326	632.4505-326
4P 16A	632.4000-327	632.4500-327	4P 16A	4P 25A	632.4006-327	632.4506-327	632.4005-327	632.4505-327
4P 16A	632.4000-328	632.4500-328	4P 16A	4P 25A	632.4006-328	632.4506-328	632.4005-328	632.4505-328
4P 16A	632.4000-329	632.4500-329	4P 16A	4P 25A	632.4006-329	632.4506-329	632.4005-329	632.4505-329

CUADRO DE DISTRIBUCIÓN

AS - Aparamenta de serie
Norma de referencia:
IEC 60439-1 Y IEC 60439-4
- 4m de cable de goma H07RN-F
- Unidades de embalaje: 1

> PORTÁTILES - CON CABLE Y CLAVIJA IEC309

Versiones con 4 bases e unidad de transformacion
-Transformación de seguridad 220/24V~ - SELV



BASES DISPONIBLES16A			ALIMENTACIÓN		UNIDAD DE TRANSFORMACION				DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN					REF. DE CATÁLOGO	
2P	2P+T	3P+T	INTEN.	POLOS	TRANSFORMAT. (VA)	MT prim. 2P	MT sec. 2P	mod. cod.	MT/DIF 30 mA	1P	2P	3P	4P	IP44	IP66
					300	3A	10A	4						630.4009-014	630.4509-014
4			16A	2P+T	150	2A	5A	8	2P 16A*	2				630.4009-323	630.4509-323
2	2				150	2A	5A	7	4P 16A					630.4009-016	630.4509-016
2		2		3P+N+T	150	2A	5A	8	4P 16A					630.4009-017	630.4509-017
2	1	1													

○ = Interruptor de maniobra-seccionador
■ Producto ASC de base con clavija conforme con la norma EN 60439-4
(*) MT 2P 16A + DIFF. 2P 25A

> PORTÁTILES - CON CABLE Y CLAVIJA IEC309

Versión con 4 tomas en soporte con tejadillo
- Soporte con tejadillo de acero, permite sostener el panel para una correcta utilización en tierra.



BASES DISPONIBLES 16A					ALIMENTACIÓN		PROTECCIÓN CON INTERR. MAGNETOTÉRMICO Y DIFERENCIAL			
2P+T	3P+T	3P+N+T	2P+T	2P+T	INTEN.	POLOS	MT	DIF. 30mA	IP44	IP66
2	2				16A	3P+N+T	4P 16A	4P 25A	630.4106-003	630.4606-003
2		2								
1	3									
3	1						4P 16A	4P 25A	630.4106-008	630.4606-008
4						2P+T	2P 16A	2P 25A	630.4106-012	630.4606-012
	4					3P+T	3P 16A	4P 25A	630.4106-013	630.4606-013

> MURAL - SIN CABLE Y CLAVIJA



DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN					REF. DE CATÁLOGO	
MT/DIFF 30 mA	MT 16A				IP44	IP66
	1P	2P	3P	4P		
					632.4009-014	632.4509-014
		2			632.4009-015	632.4509-015
			1		632.4009-016	632.4509-016
				1	632.4009-017	632.4509-017

> VERSIONES

Tres dimensiones disponibles (LxHxP):

BLOCK 1 110 x 280 x 95mm

BLOCK 3 136 x 440 x 114mm

BLOCK 4 212 x 415 x 114mm

Para fijación:

- fija mural
- fija con fijación a panel
- móvil sobre sus soportes correspondientes
- portátil con cable y clavija

Posibilidad de instalar:

en el cuadro BLOCK 1:

1 base industrial IEC309 16A ó 32A o bien

1 base para uso doméstico Europeo 10A/16A

en el cuadro BLOCK 3:

3/4 bases industriales IEC309 16A o bien

2/3 bases industriales IEC309 16A y 1 de 32A ó bien

3/4 bases para uso doméstico Europeo 10A/16A ó bien
diversas combinaciones de las mismas.

en el cuadro BLOCK 4:

4 bases industriales IEC309 16A ó bien

2 bases industriales IEC309 16A y 2 de 32A ó bien

4 bases para uso doméstico Europeo 10A/16A o bien
diversas combinaciones de las mismas.

Notable flexibilidad de utilización gracias a las posibles combinaciones de las bases.

Las versiones BLOCK también están disponibles con panel no perforado.

El pretroquelado admite la base SCAME con brida de fijación 70x87mm

> GENERALIDADES

Dotados de una estructura extremadamente compacta los cuadros BLOCK están adaptados, respecto a cuadros de mayores dimensiones, para alimentar un número reducido de pequeñas y medianas salidas.

Realizados en materiales termoplásticos los cuadros BLOCK poseen la versatilidad de los cuadros DOMINO y tienen el mismo campo de utilización. Además, las versiones portátiles cableadas en fábrica, pueden ser utilizadas también en las obras de edificios porque conformes con la norma EN60439-4 prevista para cuadros para obras.

> CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Caja de tecnopolímero antichoque, autoextinguible, color gris RAL 7035
- Base y clavija Serie EUREKA aprobada IMQ ® y por otras marcas europeas en material antichoque y autoextinguible.
- Bases para uso doméstico 10/16A CEI 23-5 y CEI 23-16 aprobadas IMQ ®
- Dispositivos de protección (pequeños interruptores automáticos, diferenciales puros y con protección termomagnético) alojados en un hueco previsto en el interior del cuadro, provisto de guía DIN y de ventanilla con puerta fumé con cierre mediante cerradura con llave triangular.
- Cable de goma H07RN-F aprobado IMQ ® <HAR>
- Grado de protección: IP44 y IP66
- Doble aislamiento □
- Conforme con las normas:
IEC 60670, CEI C 431 (cuadros vacíos)
EN 60439-1 (todas las versiones)
EN 60439-4 (versiones portátiles)

> HOMOLOGACIÓN

El cuadro de la Serie BLOCK 3 y 4 ha pasado las pruebas de tipo en conformidad con la norma CEI EN 60439-4 (1992) en el Centro Elettrotecnico Sperimentale Italiano - CESI

CUADRO ASC IP55 - SOBRE CABALLETE PLEGABLE

Normas de referencia: IEC 60439-1, IEC 60439-4

- Cableados listos para el uso
- Alimentación: clavija fija 380V – 3P+N+T – 32A – IP67
- Interruptor general magnetotérmico/diferencial (MT/DIF) 30mA
- Interruptores magnetotérmicos (MT) de protección a las tomas
- Tomas Serie OMNIA con interruptor de bloqueo
- Caballete metálico galvanizado plegable con maneta de transporte (dimensiones máx con caballete cerrado 686x392 mm)

TOMAS					INTERRUPTORES			REF. DE CATÁLOGO
220V 2P+T 16A	380V 3P+T 16A	380V 3P+T 32A	380V 3P+N+T 16A	380V 3P+N+T 32A	General MT/DIFF 4P (32A)	A las tomas MT 1P (16A)	MT 3P (16A)	
4	-	1	1	-	1	4	1	670.9566-456
4	1	-	1	-	1	2	2	670.9566-457
3	1	-	1	1	1	2	2	670.9566-458
3	1	-	2	-	1	2	2	670.9566-459
6	-	-	-	-	1(*)	-	-	670.9566-464
6	-	-	-	-	1(**)	6	-	670.9566-465
4	1	1	-	-	1	4	1	670.9566-466
4	-	-	1	1	1	4	1	670.9566-467

Caballete plegable individual indicado para todos los cuadros Serie DOMINO IP55 654.0610

(*) Diferencial 2P 25A – Magnetotérmico 1P+n – 16A + Clavija fija 220V + 2P+T – 16A – IP57
(**) Seccionador + Diferencial 4P 40A



This image shows a full page of blank, lined paper. It features approximately 28 horizontal blue or grey lines spaced evenly apart, typical of notebook paper. The lines extend across the entire width of the page, leaving small margins at the top and bottom. There are no vertical lines, text, or other markings on the page.

NOTA

Lined area for notes, consisting of multiple horizontal lines.

SCAME

electrical solutions



Scame *O n* Line
www.scame.com
scame@scame.com

